

DSP
Biomedical
Group

FDA | CE

2026 **product** catalog

Mais do que fabricar soluções odontológicas, nós construímos confiança em forma de sorrisos.

A DSP Biomedical nasceu com um propósito claro:
transformar sorrisos e, com eles, vidas.

Desde 2000, em Campo Largo (PR), colocamos paixão
em tudo o que fazemos. Somos movidos pela vontade
de devolver confiança, bem-estar e qualidade de
vida por meio da odontologia. Cada implante, cada
componente e cada solução que desenvolvemos
carrega o nosso compromisso com a excelência e com
as pessoas que estão por trás de cada sorriso.

Unimos conhecimento em saúde, engenharia e ciência
para criar tecnologias que vão além da técnica —
buscamos impacto real na vida dos pacientes e
segurança para os profissionais que confiam em nosso
trabalho. Investimos continuamente em inovação,
pesquisa e capacitação, porque acreditamos que
evoluir é a melhor forma de cuidar.

Hoje, nossos produtos chegam a clínicas e dentistas
no Brasil e no mundo, mas nosso propósito continua
o mesmo: estar presentes em histórias de recomeço,
autoestima e transformação.



DSP[®]

Biomedical

CE FDA

DSP Biomedical was born with the purpose of transforming smiles and lives. Since 2000, we have been developing dental solutions with passion, combining technology, innovation, and knowledge to offer quality and confidence to professionals and patients. More than just products, we deliver self-esteem, well-being, and the opportunity to start over; we build trust in the form of smiles.

DSP Biomedical nació con el propósito de transformar sonrisas y vidas. Desde el año 2000, desarrollamos soluciones dentales con pasión, combinando tecnología, innovación y conocimiento para ofrecer calidad y confianza a profesionales y pacientes. Más que productos, brindamos autoestima, bienestar y la oportunidad de empezar de nuevo; generamos confianza a través de sonrisas.



Seja bem vindo a cirurgia de implantes como você nunca viu.

Bienvenido a la cirugía de implantes como nunca antes la habías visto.
Welcome to implant surgery like you've never seen before.



**DSP
Imaging
System**

O DSP Imaging System transforma a implantodontia com a tecnologia de rastreamento óptico de última geração. Com ele, o cirurgião tem visualização em tempo real das estruturas anatômicas e da instrumentação, garantindo segurança e precisão em todas as fases do procedimento.

- . Permite o uso de implantes DSP Biomedical em múltiplas dimensões
- . Possibilita ajustes no planejamento durante a cirurgia sem interromper o processo
- . Reduz riscos ao evitar áreas críticas de manipulação
- . Une planejamento prévio e navegação dinâmica para resultados mais previsíveis.

Mais controle, mais confiança, mais sucesso cirúrgico.



Vizualização em tempo real da posição da broca durante a perfuração e instalação do implante.

Visualización en tiempo real de la posición de la fresa durante la perforación y la instalación del implante.
Real-time visualization of the drill position during drilling and implant installation.



El sistema de imágenes DSP transforma la implantología dental con tecnología de seguimiento óptico de vanguardia. Proporciona a los cirujanos visualización en tiempo real de las estructuras anatómicas y la instrumentación, garantizando la seguridad y la precisión en todas las fases del procedimiento.

- . Permite el uso de implantes DSP Biomedical en múltiples dimensiones.
- . Permite realizar ajustes en la planificación durante la cirugía sin interrumpir el proceso.
- . Reduce los riesgos al evitar zonas de manipulación críticas.
- . Combina la preplanificación y la navegación dinámica para obtener resultados más predecibles.

Más control, más confianza, más éxito quirúrgico.

The DSP Imaging System transforms implant dentistry with state-of-the-art optical tracking technology.


It provides surgeons with real-time visualization of anatomical structures and instrumentation, ensuring safety and precision throughout all phases of the procedure.

- . It allows for the use of DSP Biomedical implants in multiple dimensions.
- . It allows for adjustments to planning during surgery without interrupting the process.
- . It reduces risks by avoiding critical manipulation areas.
- . It combines pre-planning and dynamic navigation for more predictable results.

More control, more confidence, more surgical success.



DSP
Imaging
System

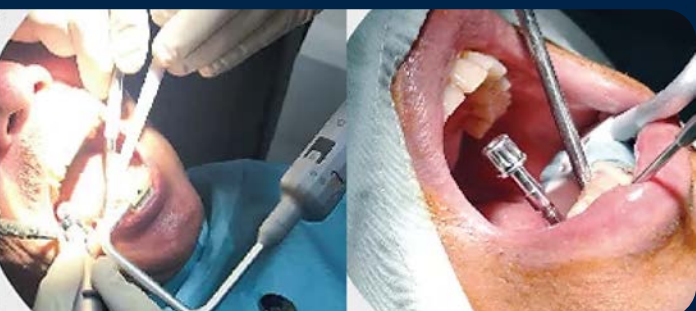

PARCEIRO OFICIAL NO BRASIL

OFFICIAL PARTNER IN BRAZIL SOCIO OFICIAL EN BRASIL

DEXIS
IS 3800

Preciso, rápido e simples.

Precise, fast and simple. *Preciso, rápido y sencillo.*

O scanner DEXIS™ IS 3800 é a escolha perfeita para dentistas que desejam um scanner de alta qualidade que seja preciso, rápido e simples de usar. Com seu design compacto e ergonômico, criado pelo renomado Studio F. A. Porsche, o IS 3800 oferece a ergonomia ideal para uma experiência de digitalização rápida e confortável.

Além do design inovador, o scanner é alimentado pelo software IS ScanFlow, que reinventa e simplifica o processo de digitalização, diagnóstico e comunicação com seus pacientes. Com o IS ScanFlow, você pode digitalizar e visualizar imagens em alta velocidade, tornando o processo de diagnóstico mais eficiente e preciso.



The DEXIS™ IS 3800 scanner is ideal for dentists seeking speed, accuracy, and ease of use. Its compact, ergonomic design by Studio F. A. Porsche ensures comfort during scanning. Powered by IS ScanFlow, it enables fast image capture and improves diagnostic efficiency and patient communication.

El escáner DEXIS™ IS 3800 es ideal para dentistas que buscan rapidez, precisión y facilidad de uso. Su diseño compacto y ergonómico, creado por Studio F. A. Porsche, brinda comodidad durante el escaneo. Con IS ScanFlow, permite capturar imágenes rápidamente y mejora el diagnóstico y la comunicación con el paciente.



DEXIS™



Biomedical

PRONTOS PARA CONSTRUIR NOVAS HISTÓRIAS DE SUCESSO.

READY TO BUILD NEW SUCCESS STORIES.

LISTOS PARA CREAR NUEVAS HISTORIAS DE ÉXITO.

O IS 3800 oferece uma experiência totalmente nova na captura de imagens: liberdade para escolher.

The IS 3800 offers a completely new experience in image capture: freedom to choose. *La IS 3800 ofrece una experiencia completamente nueva en la captura de imágenes: libertad de elección.*

- Scanner intraoral de alto desempenho.
- Um dos scanners intraorais mais leves e compactos do mercado.
- Digitalização rápida e eficiente graças à um campo de visão amplo e profundo.
- Uma solução abrangente e completa que proporciona uma experiência de utilização sem interrupções
- O scanner possui cabo que liga direto na porta USB-C do notebook, dispensando a fonte auxiliar.
- Danos ocorridos no cabo de dados podem ser facilmente substituídos pelo usuário, o que não é possível em outros modelos.

- High-performance intraoral scanner.
- One of the lightest and most compact intraoral scanners on the market.
- Fast and efficient scanning thanks to a wide and deep field of view.
- A comprehensive and complete solution that provides an uninterrupted user experience.
- The scanner has a cable that connects directly to the notebook's USB-C port, eliminating the need for an auxiliary power source.
- Damage to the data cable can be easily replaced by the user, which is not possible with other models.

- Escáner intraoral de alto rendimiento.
- Uno de los escáneres intraorales más ligeros y compactos del mercado.
- Escaneo rápido y eficiente gracias a su amplio y profundo campo de visión.
- Una solución integral que proporciona una experiencia de usuario ininterrumpida.
- El escáner cuenta con un cable que se conecta directamente al puerto USB-C del portátil, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación auxiliar.
- El usuario puede reemplazar fácilmente el cable de datos dañado, algo que no es posible con otros modelos.



Digitalização
super-rápida.

Ultra-fast digitization.
*Digitalización
ultrarrápida.*

Mais praticidade e segurança.

More convenience
and safety. *Mayor
comodidad y
seguridad.*

Ultra leve e compacto.

Ultra light and
compact. *Ultraligero
y compacto.*


O reparo do cabo
tornou-se mais simples.

Repair and cabling have
become simpler.
*Las reparaciones y el
cableado se han
simplificado.*



Cone Morse Indexado

Cone Morse Indexado | *Indexed Morse Taper*

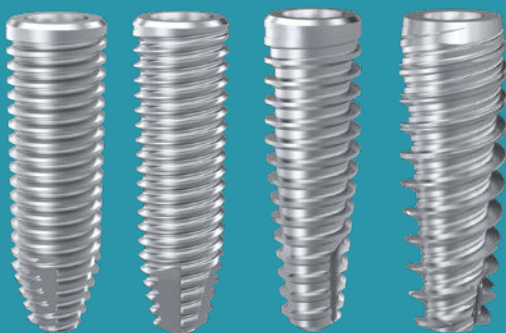

- Tecidos peri-implantares mais saudáveis.
 - Interface protética única.
 - Alta resistência mecânica.
 - Pode ser usado como componente unitário ou múltiplo.
 - Cone Morse 11,5°.
-
- Tejidos peri implantares más sanos.
 - Interfaz protésica única.
 - Alta resistencia mecánica.
 - Puede ser usado como componente único o múltiple.
 - Cone Morse 11,5°.
-
- *Healthier peri-implant tissues*
 - *Single prosthetic interface.*
 - *High mechanical resistance.*
 - *Can be used as a single-unit or multiple-unit component*
 - *Morse cone 11.5°.*





Implante Premium CMI Wayfit

Cmi Wayfit Premium Implant
Implante Premium Cmi Wayfit

O Premium Implant CMI Wayfit da DSP Biomedical é todo especial. O tratamento de superfície SLAZircon proporciona uma rugosidade extra no corpo do implante, proporcionando uma estrutura ideal para a adesão celular.

El implante premium CMI Wayfit de DSP Biomedical es realmente especial. El tratamiento de superficie SLAZircon añade rugosidad adicional al cuerpo del implante, proporcionando una estructura ideal para la adhesión celular.


DSP Biomedical's Premium Implant CMI Wayfit is truly special. The SLAZircon SUPERFÍCIE treatment adds extra roughness to the implant body, providing an ideal structure for cell adhesion.

Titânio Puro, Grau 4.
Titanio puro, grado 4.
Pure Titanium, Grade 4.

Tratamento de superfície SLA Zircon.
Tratamiento de superficie SLA Zircon.
Surface treatment SLA Zircon.

Maior resistência à ruptura e à fadiga.
Mayor resistencia a la rotura y a la fatiga.
Greater resistance to rupture and fatigue.

Embalagem IV: muito mais inteligente e versátil.
Embalaje IV: mucho más inteligente y versátil.
Packaging IV: much smarter and more versatile.

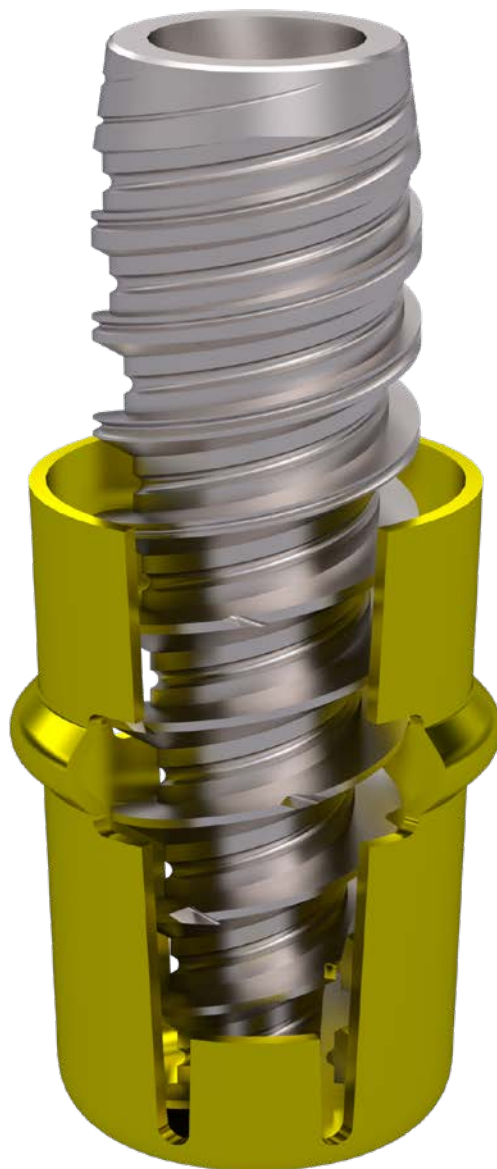

CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO III E IV, PODENDO SER UTILIZADO EM TIPO I E II, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ÓSSEAS E DE FRESAMENTO | ROSCA AUTOCORTANTE

CUERPO CÓNICO | ADECUADO PARA HUESOS DE TIPO III Y IV, PERO TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN LOS TIPOS I Y II, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL HUESO Y DEL FRESADO | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES (I AND II OBSERVING BONE AND MILLING CONDITIONS) III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-800 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protéticos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT
PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT
PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT

Ø 3.0 Ø 3.5 Ø 3.8 Ø 4.3 Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT
MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD

	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 3.8	Ø 4.3	Ø 5.0
8.5 mm		70.3508C	70.3808C	70.4308C	70.5008C
10 mm	70.3010C	70.3510C	70.3810C	70.4310C	70.5010C
11.5 mm	70.3011C	70.3511C	70.3811C	70.4311C	70.5011C
13 mm	70.3013C	70.3513C	70.3813C	70.4313C	70.5013C
15 mm	70.3015C	70.3515C	70.3815C	70.4315C	70.5015C



Drivers for capturing, transporting and installing of the implants.
Available in versions for contra-angle and torquemeter.
Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.
Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.
Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.
Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0	Conical Ø 3.0 Cônica Ø 3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0
Ø 3.0mm	●	●	■	■			
Ø 3.5mm	●	●		●	●		
Ø 3.8mm	●	●			●	●	
Ø 4.3mm	●	●			●	●	●
Ø 5.0mm	●	●			●	●	●

DRILLS
BROCAS | FRESAS

REGULAR
REGULAR | REGULAR

HEIGHT
ALTURA | ALTURA

8.5, 10.0, 11.5, 13 e 15

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0	Conical Ø 3.0 Cônica Ø 3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0
Ø 3.0mm	●	●	▲				
Ø 3.5mm	●	■		●			
Ø 3.8mm	●	■			●		
Ø 4.3mm	●	■			●	●	
Ø 5.0mm	●	■			●		●

DRILLS
BROCAS | FRESAS

REGULAR
REGULAR | REGULAR


HEIGHT
ALTURA | ALTURA

8.5, 10.0, 11.5, 13 e 15

● Indicated | Indicado | Indicado ■ Optional | Opcional | Opcional ▲ Only 5mm in corticalized height | Apenas 5mm na altura corticalizada | Sólo 5mm en altura corticalizada


TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

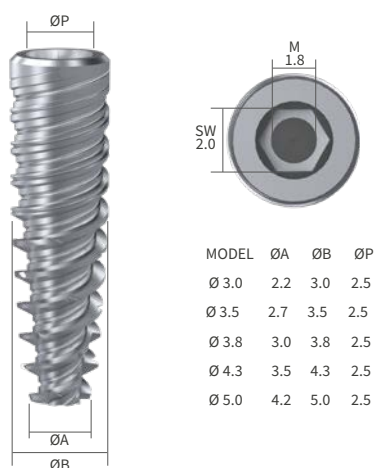

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURE E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

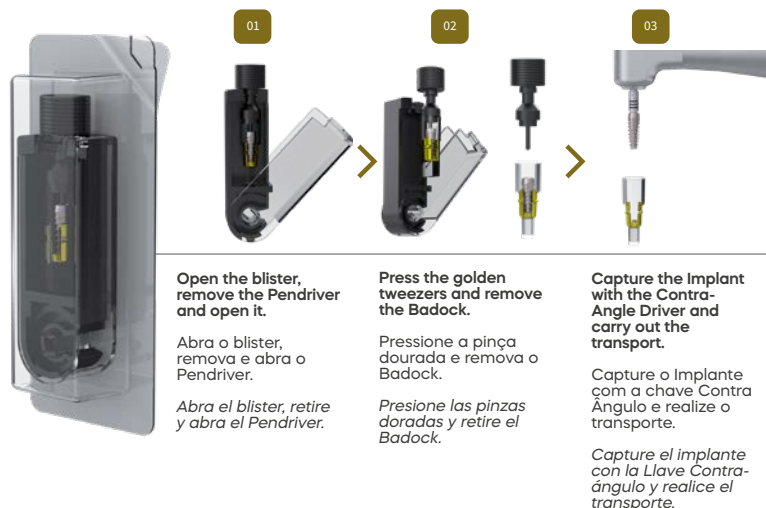

Cone Morse Indexado Wayfit

Cone Morse Indexado Wayfit | Indexed Morse Taper Wayfit

- Plataforma Switching.
- Interface protética única para toda linha CMI.
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Cone Morse 11.5 graus
- Estabilidade primária e secundária.


Os implantes CMI Wayfit possuem corpo cônico, perfil submergente na oclusal para redução da tensão na cortical, roscas trapezoidais com dupla entrada, facetas de corte no ápice e no corpo, canais de vascularização na raiz e na crista da rosca. São indicados para instalação imediata após a extração, proporcionando uma instalação mais rápida e menos traumática.

- Plataforma Switching.
- Conexión protésica única para toda la línea CMI.
- Componentes protéticos unitarios y múltiples.
- Cone Morse 11.5 grados.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes CMI Wayfit tienen cuerpo cónico, perfil sumergido en oclusal para reducir la tensión en la cortical, roscas trapezoidales de doble entrada, facetas cortantes en el ápice y cuerpo, canales de vascularización en raíz y cresta de la rosca. Son indicados para su instalación inmediata después de la extracción del diente, proporcionando una instalación más rápida y menos traumática.

- Switching platform.
- Single prosthetic interface for CMI line.
- Unitary and multiple prosthetic components.
- Morse Taper 11.5 degrees.
- Primary and secondary stability.

CMI Wayfit implants have a conical body, a submersive profile in the occlusal in order to reduce tension in the cortical bone, trapezoidal threads with double entry, cutting facets at the apex and the body, vascularization grooves at the root and crest of the thread. They are indicated for immediate installation after tooth extraction, providing a faster and less traumatic installation.

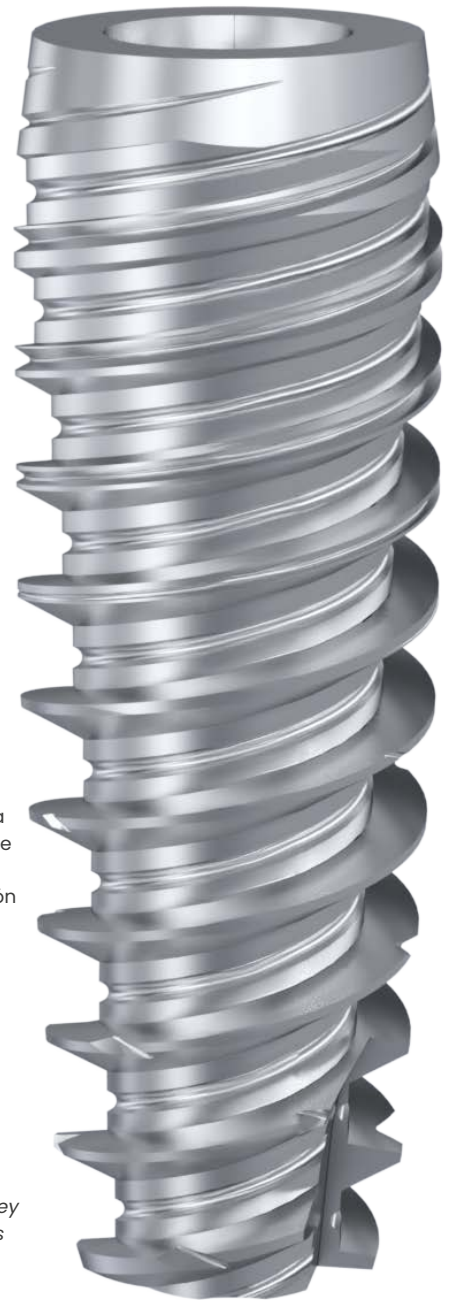

CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO (I E II OBSERVANDO CONDIÇÕES ÓSSEAS E DE FRESAMENTO) III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO (I Y II OBSERVANDO LAS CONDICIONES DEL HUESO Y FRESADO) III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES (I AND II OBSERVING BONE AND MILLING CONDITIONS) III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-800 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protéticos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

INDEXED MORSE TAPER WAYFIT
 CONE MORSE INDEXADO WAYFIT
 CONE MORSE INDEXADO WAYFIT

Ø 3.0

Ø 3.5

Ø 3.8

Ø 4.3

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

CMI WAYFIT
 MODELS AND LENGTH
 MODELOS E COMPRIMENTOS
 MODELOS Y LONGITUD


Length	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 3.8	Ø 4.3	Ø 5.0
8.5 mm		70.3508W	70.3808W	70.4308W	70.5008W
10 mm	70.3010W	70.3510W	70.3810W	70.4310W	70.5010W
11.5 mm	70.3011W	70.3511W	70.3811W	70.4311W	70.5011W
13 mm	70.3013W	70.3513W	70.3813W	70.4313W	70.5013W
15 mm	70.3015W	70.3515W	70.3815W	70.4315W	70.5015W



28.5020I

28.2020I

28.3020I

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants.
 Available in versions for contra-angle and torquemeter.
 Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.
 Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.
 Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.
 Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Conical Ø 3.0 Cônica Ø 3.0 Cônica Ø 3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0 Cônica Ø 5.0
Ø 3.0mm	●	●	■	■			
Ø 3.5mm	●	●		●	●		
Ø 3.8mm	●	●			●	●	
Ø 4.3mm	●	●			●	●	●
Ø 5.0mm	●	●			●	●	●

DRILLS
 BROCAS | FRESAS

HEIGHT
 ALTURA | ALTURA

REGULAR
 REGULAR | REGULAR

8.5, 10.0, 11.5, 13 e 15

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Conical Ø 3.0 Cônica Ø 3.0 Cônica Ø 3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0 Cônica Ø 5.0
Ø 3.0mm	●	●	▲				
Ø 3.5mm	●	■		●			
Ø 3.8mm	●	■			●		
Ø 4.3mm	●	■			●	●	
Ø 5.0mm	●	■			●		●

DRILLS
 BROCAS | FRESAS


HEIGHT
 ALTURA | ALTURA


REGULAR
 REGULAR | REGULAR

8.5, 10.0, 11.5, 13 e 15

● Indicated | Indicado | Indicado ■ Optional | Opcional | Opcional ▲ Only 5mm in corticalized height | Apenas 5mm na altura corticalizada | Sólo 5mm en altura corticalizada

TECHNICAL SPECIFICATIONS

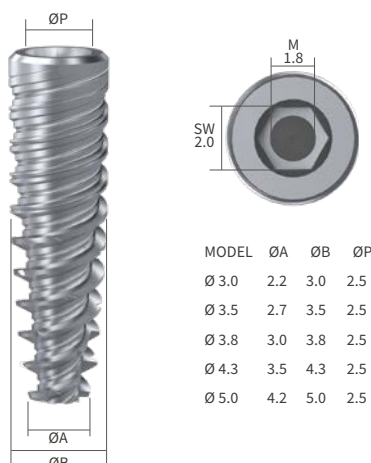 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

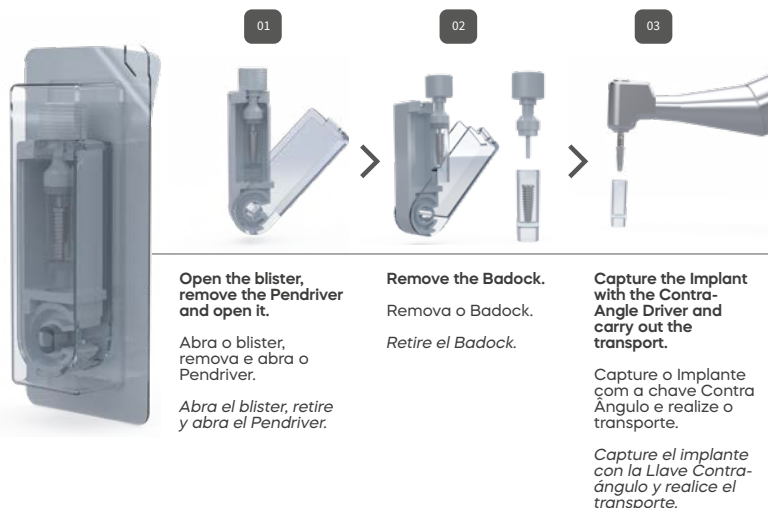IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

 CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
 CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE


Cone Morse Indexado Biofit

Cone Morse Indexado Biofit | *Indexed Morse Taper Biofit*

- Plataforma Switching.
- Interface protética única para toda linha CMI.
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Cone Morse 11.5 graus
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes CMI Biofit possuem corpo cilíndrico, roscas triangulares com sulcos retentivos, ápice cônico, facetas de corte no ápice e na porção média.

- Plataforma Switching.
- Conexión protésica única para toda la línea CMI.
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Cone Morse 11.5 grados.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes CMI Biofit tienen un cuerpo cilíndrico, roscas triangulares con ranuras retentivas, ápice cónico, facetas cortantes en el ápice y en la porción media.

- Switching platform.
- Single prosthetic interface for CMI line.
- Unitary and multiple prosthetic components.
- Morse Taper 11.5 degrees.
- Primary and secondary stability.

CMI Biofit implants have a cylindrical body, triangular threads with retentive grooves, conical apex, cutting facets at the apex and in the middle portion.



CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE

CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

800-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

INDEXED MORSE TAPER BIOFIT

 CONE MORSE INDEXADO BIOFIT
 CONE MORSE INDEXADO BIOFIT

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

CMI BIOFIT

 MODELS AND LENGTH
 MODELOS E COMPRIMENTOS
 MODELOS Y LONGITUD

					
7.0 mm	70.3507B	70.3707B	70.4007B	70.4507B	70.5007B
8.5 mm	70.3508B	70.3708B	70.4008B	70.4508B	70.5008B
10 mm	70.3510B	70.3710B	70.4010B	70.4510B	70.5010B
11.5 mm	70.3511B	70.3711B	70.4011B	70.4511B	70.5011B
13 mm	70.3513B	70.3713B	70.4013B	70.4513B	70.5013B
15 mm	70.3515B	70.3715B	70.4015B		70.5015B



28.5020I



28.2020I



28.3020I

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants.
 Available in versions for contra-angle and torquemeter.
 Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.
 Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.
 Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.
 Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Pilot Ø 2.0/3.0 Piloto Ø 2.0/3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilíndrica Ø 3.0	Pilot Ø 3.0/3.8 Piloto Ø 3.0/3.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.5 Cilíndrica Ø 3.5	Cylindrical Ø 3.8 Cilíndrica Ø 3.8	Cylindrical Ø 4.3 Cilíndrica Ø 4.3
Ø 3.5mm	●	●						
Ø 3.75mm	●	●	●		■			
Ø 4.0mm	●	●	●		●	■		
Ø 4.5mm	●	●	●	●			●	
Ø 5.0mm	●	●	●	●			●	●

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Cylindrical Ø 2.5 Cilíndrica Ø 2.5	Pilot Ø 2.0/3.0 Piloto Ø 2.0/3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilíndrica Ø 3.0	Pilot Ø 3.0/3.8 Piloto Ø 3.0/3.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.8 Cilíndrica Ø 3.8
Ø 3.5mm	●	●					
Ø 3.75mm	●		●	●			
Ø 4.0mm	●		●	●		●	
Ø 4.5mm	●		●	●		●	
Ø 5.0mm	●		●	●	●		●




Indicated | Indicado | Indicada




Optional | Opcional | Opcional

TECHNICAL SPECIFICATIONS

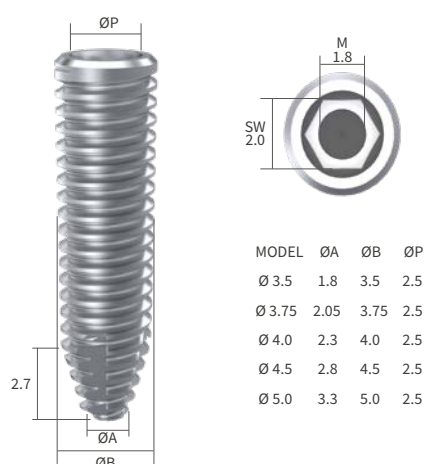 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.5	1.8	3.5	2.5
Ø 3.75	2.05	3.75	2.5
Ø 4.0	2.3	4.0	2.5
Ø 4.5	2.8	4.5	2.5
Ø 5.0	3.3	5.0	2.5

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

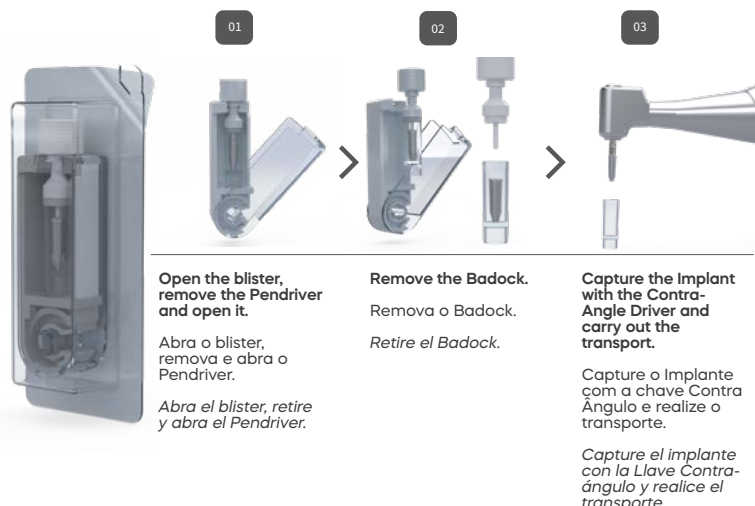 CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
 CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

 Open the blister,
 remove the Pendriver
 and open it.

 Abra o blister,
 remova e abra o
 Pendriver.

 Abra el blister,
 retire y abra el Pendriver.

Remove the Badock.

Remova o Badock.

Retire el Badock.

 Capture the Implant
 with the Contra-
 Angle Driver and
 carry out the
 transport.

 Capture o Implante
 com a chave Contra
 Ângulo e realize o
 transporte.

 Capture el implante
 con la Llave Contra-
 ángulo y realice el
 transporte.

Cone Morse Indexado Soulfrit

Cone Morse Indexado Soulfrit | Indexed Morse Taper Soulfrit

- Plataforma Switching.
- Interface protética única para toda linha CMI.
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Cone Morse 11.5 graus.
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes CMI Soulfrit possuem corpo cilíndrico, roscas triangulares com dupla entrada, ápice cônico com facetas de corte.

- Plataforma Switching.
- Conexión protésica única para toda la línea CMI.
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Cone Morse 11.5 grados.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes CMI Soulfrit tienen un cuerpo cilíndrico, roscas triangulares con doble entrada, ápice cónico con facetas cortantes.

- Switching platform.
- Single prosthetic interface for CMI line.
- Unitary and multiple prosthetic components.
- Morse Taper 11.5 degrees.
- Primary and secondary stability.

CMI Soulfrit implants have a cylindrical body, double triangular threads, conical apex with cutting facets.



CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, E II | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I Y II | HILO AUTO CORTANTE
CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I AND II | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

800-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

INDEXED MORSE TAPER SOULFIT
CONE MORSE INDEXADO SOULFIT
CONE MORSE INDEXADO SOULFIT

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

CMI SOULFIT
MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



7.0 mm	70.3507S	70.3707S	70.4007S	70.5007S
8.5 mm	70.3508S	70.3708S	70.4008S	70.5008S
10 mm	70.3510S	70.3710S	70.4010S	70.5010S
11.5 mm	70.3511S	70.3711S	70.4011S	70.5011S
13 mm	70.3513S	70.3713S	70.4013S	70.5013S
15 mm	70.3515S	70.3715S	70.4015S	70.5015S



28.5020I



28.2020I



28.3020I

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants.
Available in versions for contra-angle and torquemeter.
Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.
Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.
Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.
Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS



Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Cylindrical Ø 2.8 Cilíndrica Ø 2.8	Pilot Ø 2.0/3.0 Piloto Ø 2.0/3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilíndrica Ø 3.0	Pilot Ø 3.0/3.8 Piloto Ø 3.0/3.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.5 Cilíndrica Ø 3.5	Cylindrical Ø 3.8 Cilíndrica Ø 3.8	Cylindrical Ø 4.3 Cilíndrica Ø 4.3
Ø 3.5mm	●	●		■					
Ø 3.75mm	●		●	●		■			
Ø 4.0mm	●		●	●		●	■		
Ø 5.0mm	●		●	●	●			●	●

● Indicated | Indicado | Indicado ■ Optional | Opcional | Opcional

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

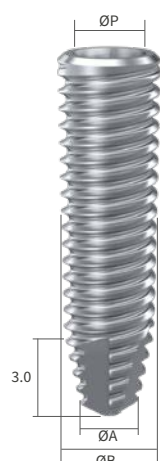

MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.5	2.15	3.5	2.5
Ø 3.75	2.4	3.75	2.5
Ø 4.0	2.65	4.0	2.5
Ø 5.0	3.65	5.0	2.5

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

01

Open the blister, remove the Badock and open it.
Abra o blister, remova e abra o Pendriver.
Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

02

Remove the Badock.
Remova o Badock.
Retire el Badock.

03

Capture the Implant with the Contra-Angle Driver and carry out the transport.
Capture o Implante com a chave Contra Ângulo e realize o transporte.
Capture el implante con la Llave Contra-ángulo y realice el transporte.

Cone Morse Indexado Propfit

Cone Morse Indexado Propfit | Indexed Morse Taper Propfit

- Plataforma Switching.
- Interface protética única para toda linha CMI.
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Cone Morse 11.5 graus
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes CMI Propfit possuem corpo cônico, roscas trapezoidais, ápice com facetas de corte. São indicados para instalação imediata após a extração, proporcionando uma instalação mais rápida e menos traumática.

- Plataforma Switching.
- Conexión protésica única para toda la línea CMI.
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Cone Morse 11.5 grados.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes CMI Propfit tienen cuerpo cónico, roscas trapezoidales, y ápice con facetas cortantes. Son indicados para su instalación inmediata después de la extracción del diente, proporcionando una instalación más rápida y menos traumática.

- Switching platform.
- Single prosthetic interface for CMI line.
- Unitary and multiple prosthetic components.
- Morse Taper 11.5 degrees.
- Primary and secondary stability.

CMI Propfit implants have a conical body, trapezoidal threads, and an apex with cutting facets. They are indicated for immediate installation after tooth extraction, providing a faster and less traumatic installation.



CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-800 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

10-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉSICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit protheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

INDEXED MORSE TAPER PROFIT

CONE MORSE INDEXADO PROFIT
CONE MORSE INDEXADO PROFIT

Ø 3.5

Ø 3.8

Ø 4.3

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

CMI PROFIT
MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD

	8.5 mm	10 mm	11.5 mm	13 mm	15 mm
Ø 3.5	70.3508P	70.3510P	70.3511P	70.3513P	70.3515P
Ø 3.8	70.3808P	70.3810P	70.3811P	70.3813P	70.3815P
Ø 4.3	70.4308P	70.4310P	70.4311P	70.4313P	70.4315P
Ø 5.0	70.5008P	70.5010P	70.5011P	70.5013P	70.5015P



28.5020I



28.2020I



28.3020I

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants.
Available in versions for contra-angle and torque meter.
Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.
Disponíveis nas versões para contra-ângulo e torquímetro.
Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.
Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

DRILLS SEQUENCE | SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0 Cônica Ø 5.0
Ø 3.5mm	●	●	●		
Ø 3.8mm	●		●		
Ø 4.3mm	●		●	●	
Ø 5.0mm	●		●	●	●

DRILLS
BROCAS | FRESAS

REGULAR
REGULAR | REGULAR


HEIGHT
ALTURA | ALTURA

8.5, 10.0, 11.5, 13 e 15

● Indicated | Indicado | Indicado

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.5	2.5	3.5	2.5
Ø 3.8	2.5	3.8	2.5
Ø 4.3	2.8	4.0	2.5
Ø 5.0	3.5	5.0	2.5

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURE E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

01

02

03



Open the blister, remove the Badock and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

Remove the Badock.

Remova o Badock.

Retire el Badock.

Capture the Implant with the Contra-Angle Driver and carry out the transport.

Capture o Implante com a chave Contra Ângulo e realize o transporte.

Capture el implante con la Llave Contra-ángulo y realice el transporte.

Cone Morse Indexado

LINHA PRÓTICA | LÍNEA PROTÉSICA | PROSTHETIC LINE

INDEXED MORSE TAPER



PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT
Ø 3.0
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



CMI WAYFIT
Ø 3.0
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



CMI BIOFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 4.5
Ø 5.0



CMI SOULFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 5.0



CMI PROFIT
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



Cover screw
Tapa implante
Tornillo de cierre

71.4001



Long cover screw
Tapa implante longo
Tornillo de cierre largo

71.4001L



Straight healing abutment
Cicatrizador reto
Pilar de cicatrización recto

A	L	Ø	Code
1.5	3.5	4.0	79.3321
2.5	4.5	4.0	79.3322
3.5	5.5	4.0	79.3323
1.5	5.5	4.0	79.3341
2.5	6.5	4.0	79.3342
3.5	7.5	4.0	79.3343



Anatomical healing abutment
Cicatrizador anatómico
Pilar de cicatrización anatómico

A	L	Ø	Code
1.5	3.5	4.8	79.4021
2.5	4.5	4.8	79.4022
3.5	5.5	4.8	79.4023
1.5	5.5	4.8	79.4041
2.5	6.5	4.8	79.4042
3.5	7.5	4.8	79.4043

ANALOGIC



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impresión cubeta abierta

79.4049
79.4049I



Analog
Análogo
Análogo

71.4000



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impresión cubeta cerrada

79.4050



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impresión cubeta cerrada

79.4050I

DIGITAL



Scanbody PEEK (CAD/CAM)
Scanbody

79.4050D Intraoral
79.4050DE Extraoral



Digital analog (CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital

71.4000D



Scanbody Titanium (CAD/CAM)
Scanbody

79.4050T Intraoral
79.4050TE Extraoral

OVER IMPLANT

DEFINITIVE



CoCr base ucla
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr

Height	Profile	Code	Screw
0.35	4.5	75.4103	3.3300 ○
0.75	4.5	75.4107	3.3300 ○
1.50	4.5	75.4111	3.3300 ○
2.50	4.5	75.4112	3.33300 ○
3.50	4.5	75.4113	73.3303 ○



CoCr base ucla
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr

Height	Profile	Code
0.35	4.5	75.4103I ○
0.75	4.5	75.4107I ○
1.50	4.5	75.4111I ○
2.50	4.5	75.4112I ○
3.50	4.5	75.4113I ○



CoCr base ucla Ø 3.5
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr

Height	Profile	Code
0.75	3.5	75.3507 ○
1.5	3.5	75.3511 ○
2.5	3.5	75.3512 ○
3.5	3.5	75.3513 ○



CoCr base ucla Ø 3.5
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr

Height	Profile	Code
0.75	3.5	75.3507I ○
1.5	3.5	75.3511I ○
2.5	3.5	75.3512I ○
3.5	3.5	75.3513I ○

TEMPORARY



Temporary
abutment
standard
Pilar de titânio
Pilar de titânio

Height	Profile	Code
0.35	4.5	75.4003 ○
0.75	4.5	75.4007 ○
1.50	4.5	75.4011 ○
2.50	4.5	75.4012 ○
3.50	4.5	75.4013 ○



Temporary
abutment
standard
Pilar de titânio
Pilar de titânio

Height	Profile	Code
0.35	4.5	75.4003I ○
0.75	4.5	75.4007I ○
1.50	4.5	75.4011I ○
2.50	4.5	75.4012I ○
3.50	4.5	75.4013I ○



Temporary
abutment
Slim Ø3,5
Pilar de titânio
Pilar de titânio

Height	Profile	Code
0.35	3.5	74.3410L ○
0.75	3.5	74.3411L ○
1.50	3.5	74.3311L ○
2.50	3.5	74.3312L ○
3.50	3.5	74.3313L ○



Temporary
abutment
Slim Ø3,5
Pilar de titânio
Pilar de titânio

Height	Profile	Code
0.35	3.5	74.4001EI ○
0.75	3.5	74.4002EI ○
1.50	3.5	74.3301EI ○
2.50	3.5	74.3302EI ○
3.50	3.5	74.3303EI ○

OVERDENTURE



O'ring abutment
Munhão o'ring
Pilar o'ring

Height	Profile	Code
1.5	4.0	72.4041
2.5	4.0	72.4042
3.5	4.0	72.4043
4.5	4.0	72.4044



Metallic capsule
Anel metálico
Anillo metálico
2.4001



Spacer
Espaçador
Espaciador
2.4094



Rubber ring
Anel de borracha
Anillo de sílica
2.4092 - Medium / Médio / Medio
2.4093 - Hard / Duro / Dura



O'ring Abutment
Ratchet Driver
Anel Chave Conexão
Catraca O'ring
Llave Carraca
Pilar O'ring
28.2527

Cone Morse Indexado

LINHA PRÓTÉTICA | LÍNEA PROTÉSICA | PROSTHETIC LINE



PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT
Ø 3.0
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



CMI WAYFIT
Ø 3.0
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



CMI BIOFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 4.5
Ø 5.0



CMI SOULFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 5.0



CMI PROFFIT
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0

CEMENTED

SLIM



Titanium abutment slim
Ti base slim
Ti base slim

Height	Profile	Code
0.75	3.8	74.3500D
1.5	3.8	74.3501D
2.5	3.8	74.3502D
3.5	3.8	74.3503D
4.5	3.8	74.3504D
5.5	3.8	74.3505D



Angled titanium abutment slim
Ti base slim angularado
Ti base slim angular

Height	Angle	Code
1.5	17°	74.1731D
2.5	17°	74.1732D
3.5	17°	74.1733D
1.5	25°	74.3031D
2.5	25°	74.3032D
3.5	25°	74.3033D

REGULAR



Titanium abutment standard
Ti base standard
Ti base standard

Height	Profile	Code
0.75	5.0	74.5500D
1.5	5.0	74.5501D
2.5	5.0	74.5502D
3.5	5.0	74.5503D
4.5	5.0	74.5504D
5.5	5.0	74.5505D



Angled titanium abutment standard
Ti base standard angularado
Ti base standard angular

Height	Angle	Code
1.5	17°	74.1751D
2.5	17°	74.1752D
3.5	17°	74.1753D
1.5	25°	74.3051D
2.5	25°	74.3052D
3.5	25°	74.3053D



ANALOGIC



Analog
Análogo
Análogo
4.5421S



Impression
transfer slim
Transfer slim
Pilar de
impressão slim
4.5490I



Calcinable
ucla
Cápsula calcinável
Ucla calcinable
4.5410I



Provisory cylinder
slim
Cilindro provisório
slim
Cilindro provisional
slim
4.3620D

DIGITAL CEREC



Scanpost
slim
(for CEREC)
Scanpost
slim CEREC
Scanpost
slim CEREC
4.3601I

ANALOGIC



Analog
Análogo
Análogo
4.6421S



Impression
transfer
standard
Transfer standard
Pilar de impressão
standard
4.6490I



Calcinable
ucla
Cápsula calcinável
Ucla calcinable
4.6410I



Provisory
cylinder
standard
Cilindro
provisório
standard
Cilindro
provisional
standard
4.5620D

DIGITAL CEREC



Scanpost
standard
(for CEREC)
Scanpost
standard CEREC
Scanpost
standard CEREC
4.4601I

Cone Morse Indexado

LINHA PRÓTÉTICA | LÍNEA PROTÉSICA | PROSTHETIC LINE

MINI CONICAL ABUTMENT



Mini conical abutment
Mini pilar cônico
Mini pilar cônico

Height	Code
0.30	76.4100
0.75	76.4000
1.50	76.4001
2.50	76.4002
3.50	76.4003
4.50	76.4004
5.50	76.4005
6.50	76.4006



Angled mini conical abutment
Mini pilar cônico angulado
Mini pilar cônico angulado

Height	Angle	Code
1.5	17°	76.1741I
2.5	17°	76.1742I
3.5	17°	76.1743I
1.5	30°	76.3041I
2.5	30°	76.3042I



Mini Conical Abutment ratched driver
Chave Conexão
Mini Pilar Cônico
Llave Carraca
Mini Pilar Cônico

Height	Code
Curta	28.2506
Longa	28.2510



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrização

ANALOGIC



Analog
Análogo
Análogo



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impressão cubeta cerrada



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impresión cubeta abierta

DIGITAL



Digital Analog (CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital



Scanbody Titanium (CAD/CAM)
Scanbody Scanbody
6.4090T
Intraoral
6.4090TE
Extraoral



Scanbody PEEK (CAD/CAM)
Scanbody Scanbody
6.4090D
Intraoral
6.4090DE
Extraoral

MINI FLEXCONE® PROSTHETIC SOLUTIONS



Mini FlexCone® abutment
Pilar mini FlexCone®
Pilar mini FlexCone®

Height	Code
0.75	78.4000
1.50	78.4001
2.50	78.4002
3.50	78.4003
4.50	78.4004
5.50	78.4005



Mini FlexCone® Driver
Montador Mini Flexcone
LlaveMini Flexcone para Carraca

Profile	Height	Code
3.0	Short	71.3150
3.0	Medium	71.3160
3.0	Long	71.3170



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrização

ANALOGIC



Analog
Análogo
Análogo



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impresión cubeta abierta



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar d impresión cubeta cerrada

DIGITAL



Digital analog (CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital



Scanbody Titanium (CAD/CAM)
Scanbody Scanbody
77.3092T
Intraoral
77.3092TE
Extraoral



Scanbody PEEK (CAD/CAM)
Scanbody Scanbody
77.3092D
Intraoral
77.3092DE
Extraoral

SCREW RETAINED SOLUTIONS



IMMEDIATE PASSIVE SEATING



SCREW



SCREW RETAINED SOLUTIONS



SCREW



DIGITAL



Cone Morse Indexado

LINHA PRÓTÉTICA | LÍNEA PROTÉSICA | PROSTHETIC LINE

FLEXCONE® PROSTHETIC SOLUTIONS



PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT
Ø 3.0
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



CMI WAYFIT
Ø 3.0
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



CMI BIOFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 4.5
Ø 5.0



CMI SOULFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 5.0



CMI PROPFIT
Ø 3.5
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



FlexCone® abutment
Pilar FlexCone®
Pilar FlexCone®

Height	Code
0.30	77.4100
0.75	77.4000
1.50	77.4001
2.50	77.4002
3.50	77.4003
4.50	77.4004
5.50	77.4005



FlexCone® multiple abutment
Pilar FlexCone® múltiplo
Pilar FlexCone® múltiplo

Height	Code
0.30	77.4100M
0.75	77.4000M
1.50	77.4001M
2.50	77.4002M
3.50	77.4003M
4.50	77.4004M
5.50	77.4005M



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrização
77.3380



FlexCone® Driver
Montador FlexCone
Llave FlexCone para Carraca

Profile	Height	Code
4.0	Short	71.4150
4.0	Medium	71.4160
4.0	Long	71.4170

ANGLED



Angled FlexCone® abutment
Pilar FlexCone® angulado
Pilar FlexCone® angulado

Height	Angle	Code
1.5	17	77.2041I
2.5	17	77.2042I
3.5	17	77.2043I
Height	Angle	Code
1.5	30	77.3041I
2.5	30	77.3042I



Angled abutment protection cylinder
Cilindro de proteção pilar angulado
Pilar de cicatrização
77.3380A

Install with the key 28.2527
Instalar com a chave 28.2527
Instalar con la llave 28.2527



O-ring connection key
Chave conexão catraca O-ring
Llave de conexión de junta tórica con trinquete
28.2527

ANALOGIC



Analog
Análogo
Análogo
77.3321



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impressão cubeta fechada
77.3392
77.3390
Not available for angle abutment
Não disponível para Pilar angulado
No disponible para pilar angulado



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impressão cubeta aberta
77.3393
77.3391
To fix the transfer on the angled abutment, use the screw that comes along with the angled FlexCone® abutment.
Para fixar o transfer no pilar angulado, use o parafuso que vem junto do pilar FlexCone® angulado.
Para fijar la transferencia al pilar angulado, utilice el tornillo que viene con el pilar angulado FlexCone®.

DIGITAL



Digital analog (CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital
77.3321D



Scanbody PEEK (CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
77.3392D
Intraoral
77.3392DE
extraoral



Scanbody Titanium (CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
77.3392T
Intraoral
77.3392TE
extraoral

ANALOGIC



Angled FlexCone® analog
Análogo pilar FlexCone® angulado
Análogo pilar FlexCone® angulado
77.3321A



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impressão cubeta aberta
77.3393
77.3391-3

DIGITAL



Digital analog (CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital
77.3321AD



Scanbody PEEK (CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
77.3392D
Intraoral
77.3392DE
extraoral



Scanbody Titanium (CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
77.3392T
Intraoral
77.3392TE
extraoral

To use the components in the ANGLED FLEXCONE POST, replace the screw that comes with the component with the screw supplied with the FLEXCONE POST REF.: 77.3041-2.
Para utilização dos componentes no PILAR FLEXCONE ANGULADO, substitua o parafuso que acompanha o componente pelo parafuso fornecido com o PILAR FLEXCONE REF.: 77.3041-2.
Para utilizar los componentes del poste FLEXCONE ANGULADO, sustituya el tornillo que viene con el componente por el tornillo suministrado con el poste FLEXCONE REF.: 77.3041-2.

SCREW RETAINED SOLUTIONS



DIGITAL



SCREW RETAINED SOLUTIONS



DIGITAL



To use the components in the ANGLED FLEXCONE POST, replace the screw that comes with the component with the screw supplied with the FLEXCONE POST REF: 77.3041-2. Para utilização dos componentes no PILAR FLEXCONE ANGULADO, substituir o parafuso que acompanha o componente pelo parafuso fornecido com o PILAR FLEXCONE REF: 77.3041-2. Para utilizar los componentes del poste FLEXCONE ANGULADO, sustituya el tornillo que viene con el componente por el tornillo suministrado con el poste FLEXCONE REF: 77.3041-2.

Hexágono Externo

Hexágono Externo | *External Hexagon*



- Intercambialidade entre vários sistemas.
 - Indicados para aplicações clínicas múltiplas ou unitárias, que podem ser cimentadas, parafusadas ou overdenture.
 - Excelente estética.
 - Instalação com montador ou chave.
 - Componente com múltipla função sobre implante.
-
- Intercambiabilidad entre varios sistemas.
 - Indicado para aplicaciones clínicas múltiples o únicas, que pueden ser cementadas, atornilladas o sobredentaduras.
 - Excelente estética.
 - Instalación con montador o llave.
 - Componente multifunción sobre implante.
-
- *Interchangeability among multiple systems.*
 - *Suitable for multi-unit or single-unit applications which can be cement retained, screw retained or overdenture technics.*
 - *Excellent aesthetics.*
 - *Installation with assembler or key.*
 - *Component with multiple function on implant.*



Hexágono Externo Wayfit

Hexágono Externo Wayfit | External Hexagon Wayfit

- External Hexagon 4.1.
- Interchangeability among multiple systems.
- Installation Drivers that connect to the internal of the Implant.
- Excellent aesthetics
- Single and multiple prosthetic components.
- Primary and secondary stability.

HE Wayfit implants have a conical body, trapezoidal threads with double entry, cutting facets at the apex and the body, vascularization grooves at the root and crest of the thread. They are indicated for immediate installation after tooth extraction, providing a faster and less traumatic installation.


- Hexágono externo 4.1.
- Intercambialidade entre vários sistemas.
- Chaves de instalação que conectam ao interno do implante.
- Excelente estética
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes HE Wayfit possuem corpo cônico, roscas trapezoidais com dupla entrada, facetas de corte no ápice e no corpo, canais de vascularização na raiz e na crista da rosca. São indicados para instalação imediata após a extração, proporcionando uma instalação mais rápida e menos traumática.

- Hexágono exterior 4.1.
- Intercambiabilidad entre múltiples sistemas.
- Llaves de instalación que se conectan al interior del Implante.
- Excelente estética.
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes HE Wayfit tienen cuerpo cónico, roscas trapezoidales de doble entrada, facetas cortantes en el ápice y cuerpo, canales de vascularización en raíz y cresta de la rosca. Son indicados para su instalación inmediata después de la extracción del diente, proporcionando una instalación más rápida y menos traumática.

CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO (I E II OBSERVANDO CONDIÇÕES ÓSSEAS E DE FRESAMENTO) III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO (I Y II OBSERVANDO LAS CONDICIONES DEL HUESO Y FRESADO) III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES (I AND II OBSERVING BONE AND MILLING CONDITIONS) III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

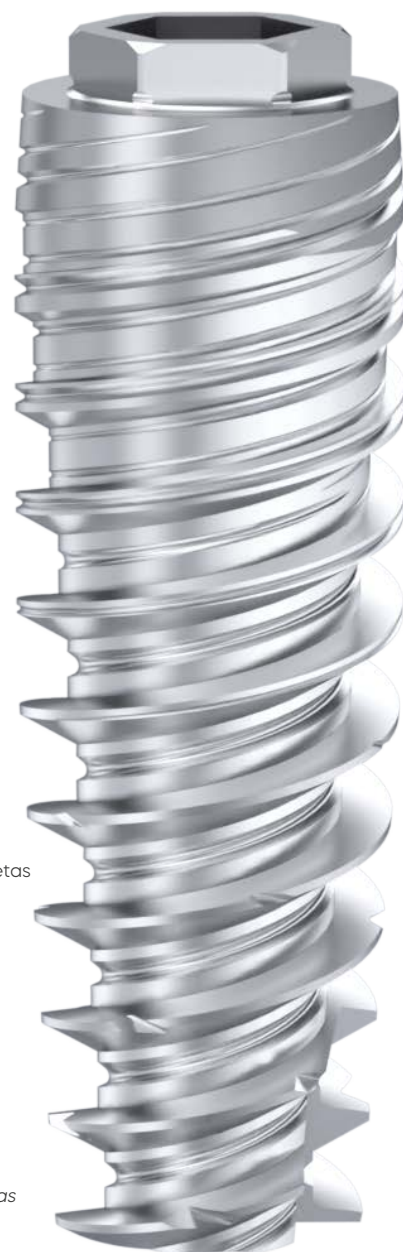

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titânio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉSICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.
Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit protheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex). No viene con el tornillo de cobertura.
Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex). Cover screw is not included.

EXTERNAL HEXAGON WAYFIT HEXÁGONO EXTERNO WAYFIT HEXAGONO EXTERNO WAYFIT

Ø 3.8

Ø 4.3

Ø 5.0

HE WAYFIT

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD

			
8.5 mm	40.3808W	40.4308W	40.5008W
10 mm	40.3810W	40.4310W	40.5010W
11.5 mm	40.3811W	40.4311W	40.5011W
13 mm	40.3813W	40.4313W	40.5013W
15 mm	40.3815W	40.4315W	40.5015W

KEYS | CHAVES | LLAVES



Drivers for capturing, transporting and installing of the implants. Available in versions for contra-angle and torquemeter.

Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes. Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro. Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes. Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0 Cônica Ø 5.0	Countersink Ø 4.1
Ø 3.8mm	●	●	●	●		●
Ø 4.3mm	●	●	●	●	●	●
Ø 5.0mm	●	●	●	●	●	●

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8 Cônica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3 Cônica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0 Cônica Ø 5.0	Countersink Ø 4.1	Countersink Ø 5.0
Ø 3.8mm	●	●	●			●	
Ø 4.3mm	●	●	●	●		●	
Ø 5.0mm	●	●	●	●	●		●

DRILLS

HEIGHT

REGULAR

8.5 - 10.0 - 11.5
13.0 - 15.0

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.8	3.0	3.8	4.1
Ø 4.3	3.5	4.3	4.1
Ø 5.0	4.2	5.0	4.1

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURE E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

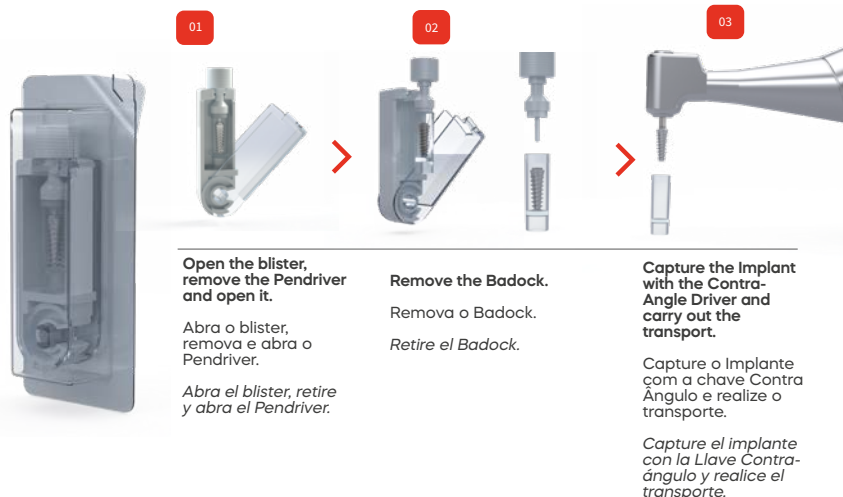

01
Open the blister, remove the Pendriver and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

02
Remove the Badock.

Remove o Badock.

Retire el Badock.

03
Capture the Implant with the Contra-Angle Driver and carry out the transport.

Capture o Implante com a chave Contra-Ângulo e realize o transporte.

Capture el implante con la Llave Contra-ángulo y realice el transporte.

Hexágono Externo Biofit

Hexágono Externo Biofit | External Hexagon Biofit

- Hexágono externo 4.1.
- Intercambialidade entre vários sistemas.
- Chaves de instalação que conectam ao interno do implante.
- Excelente estética
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Estabilidade primária e secundária.

Os Implantes HE Biofit possuem corpo cilíndrico, roscas triangulares com sulcos retentivos, ápice cônico, facetas de corte no ápice e na porção média.

- Hexágono exterior 4.1.
- Intercambiabilidad entre múltiples sistemas.
- Llaves de instalación que se conectan al interior del Implante.
- Excelente estética
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes HE Biofit tienen un cuerpo cilíndrico, roscas triangulares con ranuras retentivas, ápice cónico, facetas cortantes en el ápice y en la porción media.

- External Hexagon 4.1.
- Interchangeability among multiple systems.
- Installation Drivers that connect to the internal of the Implant.
- Excellent aesthetics
- Single and multiple prosthetic components.
- Primary and secondary stability.

HE Biofit Implants have a cylindrical body, triangular threads with retentive grooves, conical apex, cutting facets at the apex and in the middle portion.



CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

800-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDADE DE INSERÇÃO
VELOCIDAD DE INSERCIÓN

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

EXTERNAL HEXAGON BIOFIT

HEXÁGONO EXTERNO BIOFIT
HEXAGONO EXTERNO BIOFIT

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

HE BIOFIT

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



5.5 mm		19.3705B	19.4005B	19.4505B	19.5005B
7 mm		19.3707B	19.4007B	19.4507B	19.5007B
8.5 mm	19.3508B	19.3708B	19.4008B	19.4508B	19.5008B
10 mm	19.3510B	19.3710B	19.4010B	19.4510B	19.5010B
11.5 mm	19.3511B	19.3711B	19.4011B	19.4511B	19.5011B
13 mm	19.3513B	19.3713B	19.4013B	19.4513B	
15 mm	19.3515B	19.3715B	19.4015B		
17 mm		19.3717B	19.4017B		

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants. Available in versions for contra-angle and torque meter.

Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes. Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro. Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes. Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Pilot Ø 2.0/3.0 Piloto Ø 2.0/3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilíndrica Ø 3.0	Pilot Ø 3.0/3.8 Piloto Ø 3.0/3.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.5 Cilíndrica Ø 3.5	Cylindrical Ø 3.8 Cilíndrica Ø 3.8	Cylindrical Ø 4.3 Cilíndrica Ø 4.3	Countersink Ø 4.1
Ø 3.5mm	●		■						●
Ø 3.75mm	●	●	●		■				●
Ø 4.0mm	●	●	●		●	■			●
Ø 4.5mm	●	●	●	●			●		●
Ø 5.0mm	●	●	●	●			●	●	

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS


Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Cylindrical Ø 2.5 Cilíndrica Ø 2.5	Pilot Ø 2.0/3.0 Piloto Ø 2.0/3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilíndrica Ø 3.0	Pilot Ø 3.0/3.8 Piloto Ø 3.0/3.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.8 Cilíndrica Ø 3.8	Countersink Ø 4.1
Ø 3.5mm	●	●						■
Ø 3.75mm	●		●	●				■
Ø 4.0mm	●		●	●				■
Ø 4.5mm	●		●	●		●		■
Ø 5.0mm	●		●	●	●		●	

● Indicated | Indicado ■ Optional | Opcional

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

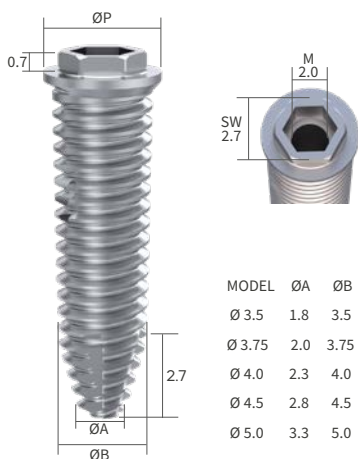

MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.5	1.8	3.5	4.1
Ø 3.75	2.0	3.75	4.1
Ø 4.0	2.3	4.0	4.1
Ø 4.5	2.8	4.5	4.1
Ø 5.0	3.3	5.0	4.1

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURE E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

01



Open the blister, remove the Pendriver and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

02



Remove the Badock.

Remova o Badock.

Retire el Badock.

03



Capture the Implant with the Contra-Angle Driver and carry out the transport.

Capture o Implante com a chave Contra Ângulo e realize o transporte.

Capture el implante con la Llave Contra-ángulo y realice el transporte.

Hexágono Externo Soulfrit

Hexágono Externo Soulfrit | External Hexagon Soulfrit

- Hexágono externo 4.1.
- Intercambiabilidade entre vários sistemas.
- Chaves de instalação que conectam ao interno do implante.
- Excelente estética
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes HE Soulfrit possuem corpo cilíndrico, roscas triangulares com dupla entrada, ápice cônico com facetas de corte.

- Hexágono exterior 4.1.
- Intercambiabilidad entre múltiples sistemas.
- Llaves de instalación que se conectan al interior del implante.
- Excelente estética
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes HE Soulfrit tienen un cuerpo cilíndrico, roscas triangulares con doble entrada, ápice cónico con facetas cortantes

- External Hexagon 4.1.
- Interchangeability among multiple systems.
- Installation Drivers that connect to the internal of the Implant.
- Excellent aesthetics
- Single and multiple prosthetic components.
- Primary and secondary stability.

HE Soulfrit implants have a cylindrical body, double triangular threads, conical apex with cutting facets.



CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I E II | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I Y II | HILO AUTO CORTANTE
CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I AND II | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sonblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

800-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉSICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

EXTERNAL HEXAGON SOULFIT
HEXÁGONO EXTERNO SOULFIT
HEXAGONO EXTERNO SOULFIT

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

HE SOULFIT

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



Length	Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
5.5 mm			19.4005S	19.5005S
7 mm		19.3707S	19.4007S	19.5007S
8.5 mm	19.3508S	19.3708S	19.4008S	19.5008S
10 mm	19.3510S	19.3710S	19.4010S	19.5010S
11.5 mm	19.3511S	19.3711S	19.4011S	19.5011S
13 mm	19.3513S	19.3713S	19.4013S	19.5013S
15 mm	19.3515S	19.3715S	19.4015S	19.5015S
17 mm	19.3517S	19.3717S	19.4017S	



28.5020



28.2020



28.3020

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants. Available in versions for contra-angle and torque meter.

Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes. Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.
Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes. Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS


Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Cylindrical Ø 2.8 Cilindrica Ø 2.8	Pilot Ø 2.0/3.0 Piloto Ø 2.0/3.0	Cylindrical Ø 3.0 Cilindrica Ø 3.0	Pilot Ø 3.0/3.8 Piloto Ø 3.0/3.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilindrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.5 Cilindrica Ø 3.5	Cylindrical Ø 3.8 Cilindrica Ø 3.8	Cylindrical Ø 4.3 Cilindrica Ø 4.3	Countersink Ø 4.1
Ø 3.5mm	●	●		■						●
Ø 3.75mm	●		●	●		■				●
Ø 4.0mm	●		●	●		●	■			●
Ø 5.0mm	●		●	●	●			●	●	

● Indicated | Indicado ■ Optional | Opcional


TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

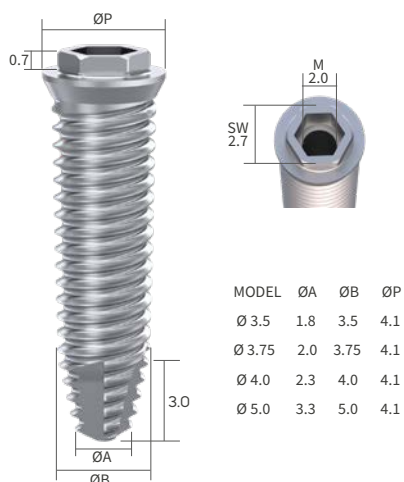

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

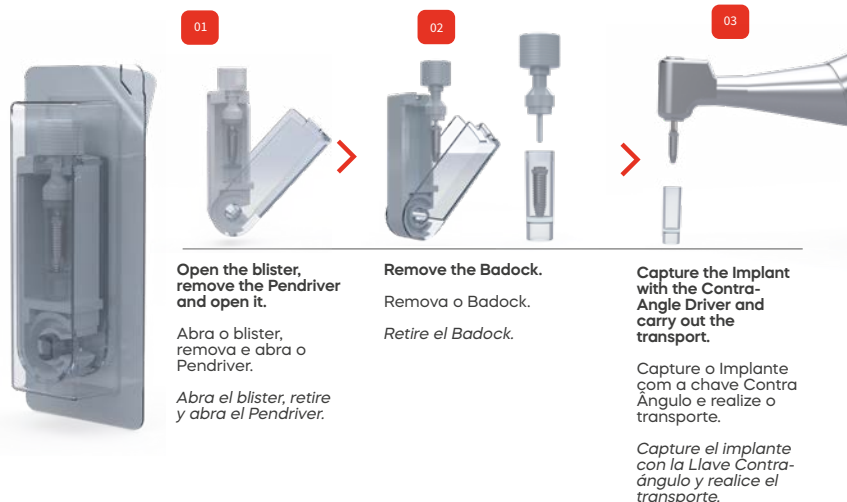

Hexágono Externo Profit

Hexágono Externo Profit | External Hexagon Profit

- Hexágono externo 4.1.
- Intercambiabilidade entre vários sistemas.
- Chaves de instalação que conectam ao interno do implante.
- Excelente estética
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes HE Profit possuem corpo cônico, rosca trapezoidal, ápice com facetas de corte. São indicados para instalação imediata após a extração, proporcionando uma instalação mais rápida e menos traumática.

- Hexágono exterior 4.1.
- Intercambiabilidad entre múltiples sistemas.
- Llaves de instalación que se conectan al interior del implante.
- Excelente estética
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes HE Profit tienen cuerpo cónico, rosca trapezoidal, y ápice con facetas cortantes. Son indicados para su instalación inmediata después de la extracción del diente, proporcionando una instalación más rápida y menos traumática.

- External Hexagon 4.1.
- Interchangeability among multiple systems.
- Installation Drivers that connect to the internal of the Implant.
- Excellent aesthetics
- Single and multiple prosthetic components.
- Primary and secondary stability.

HE Profit implants have a conical body, trapezoidal threads, and an apex with cutting facets. They are indicated for immediate installation after tooth extraction, providing a faster and less traumatic installation.



CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO III E IV | ROSCA AUTO CORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sonblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-800 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉSICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

EXTERNAL HEXAGON PROFIT
HEXÁGONO EXTERNO PROFIT
HEXAGONO EXTERNO PROFIT

Ø 3.8

Ø 4.3

Ø 5.0


HE PROFIT

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



8.5 mm	41.3808P	41.4308P	41.5008P
10 mm	41.3810P	41.4310P	41.5010P
11.5 mm	41.3811P	41.4311P	41.5011P
13 mm	41.3813P	41.4313P	41.5013P
15 mm	41.3815P	41.4315P	41.5015P

KEYS | CHAVES | LLAVES



Drivers for capturing, transporting and installing of the implants. Available in versions for contra-angle and torquemeter.

Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes. Disponíveis nas versões para contra-ângulo e torquímetro.
Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes. Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS


Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Conical Ø 3.8 Cônica Ø 3.8 Cónica Ø 3.8	Conical Ø 4.3 Cônica Ø 4.3 Cónica Ø 4.3	Conical Ø 5.0 Cônica Ø 5.0 Cónica Ø 5.0	Countersink Ø 4.1
Ø 3.8mm	●	●			■
Ø 4.3mm	●	●	●		■
Ø 5.0mm	●	●	●	●	

● Indicated | Indicado ■ Optional | Opcional

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

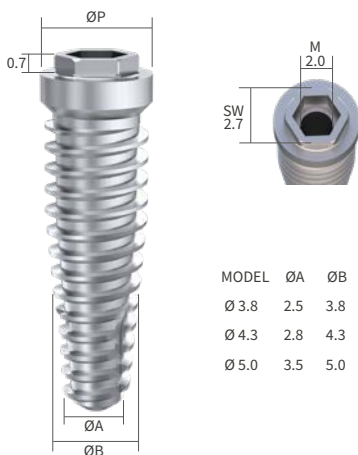

MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.8	2.5	3.8	4.1
Ø 4.3	2.8	4.3	4.1
Ø 5.0	3.5	5.0	4.1

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

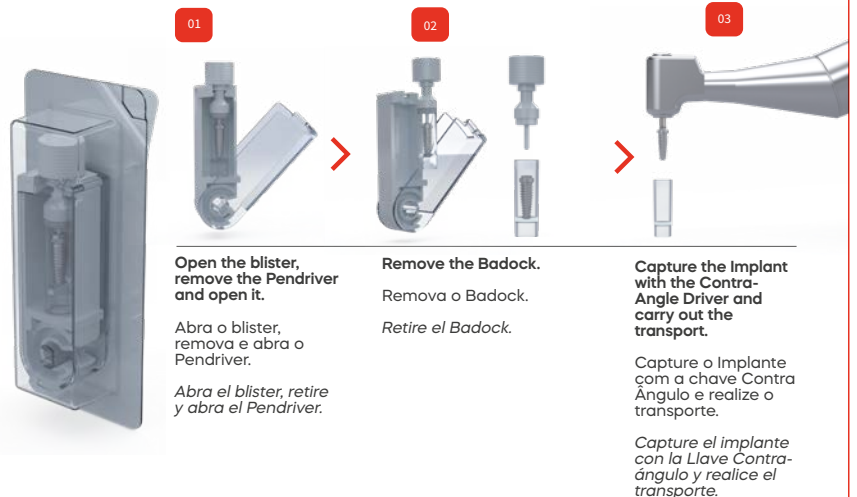

01
Open the blister, remove the Pendriver and open it.
Abra o blister, remova e abra o Pendriver.
Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

02
Remove the Badock.
Remova o Badock.
Retire el Badock.

03
Capture the Implant with the Contra-Angle Driver and carry out the transport.
Capture o Implante com a chave Contra-Ângulo e realize o transporte.
Capture el implante con la Llave Contra-ángulo y realice el transporte.

Hexágono Externo

LINHA PRÓTÉTICA | LÍNEA PROTÉSICA | PROSTHETIC LINE

PROSTHETIC LINE PLATFORM 4.1

LINHA PROTÉTICA PLATAFORMA 4.1 | LÍNEA PROTESICA PLATAFORMA 4.1

ANALOGIC

DIGITAL



WAYFIT
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



BIOFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 4.5
Ø 5.0



SOULFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 5.0



PROPFIT
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



Cover screw
Tapa implante
Tornillo de cierre

1.4001



Straight healing abutment
Cicatrizador reto
Pilar de cicatrización recto

L	Ø	Code
2	4.1	9.4042
3	4.1	9.4043
4	4.1	9.4044
5	4.1	9.4045
6	4.1	9.4046



Anatomical healing abutment
Cicatrizador anatómico
Pilar de cicatrización anatómico

L	Ø	Code
2	5.0	9.4052
3	5.0	9.4053
4	5.0	9.4054
5	5.0	9.4055
6	5.0	9.4056



Analog
Análogo
Análogo 1.4000



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impresión
Cubeta abierta



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impresión cubeta cerrada



Laboratory screw
Parafuso protético
Tornillo de laboratorio



Abutment screw
Parafuso definitivo
Tornillo clínico

3.4010
3.4000



Digita analog
(CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital 1.4000D



Scanbody Titanium
(CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody

9.4000T
Intraoral
9.4000TE
Extraoral



Scanbody PEEK
(CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody

9.4000D
Intraoral
9.4000DE
Extraoral

OVER IMPLANT

DEFINITIVE



Calcinable ucla
Ucla calcinável
Ucla calcinable

3.4001
3.4002



CoCr base ucla
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr

5.4201
5.4202



CoCr ucla
Ucla CoCr
Ucla CoCr

5.4202T

TEMPORARY



Temporary abutment
Pilar de titânio
Pilar de titânio

Height	Profile	Code
1	6.0	5.4310
2	6.0	5.4320
3	6.0	5.4330



Temporary abutment
Pilar de titânio
Pilar de titânio

5.4010
5.4110

CEMENTED



Standard titanium abutment
Ti base standard
Ti base standard

Height	Profile	Code
1	5,0	4.5501I
2	5,0	4.5502I
3	5,0	4.5503I



Standard angled titanium abutment
Ti base angulado standard
Ti base angulado standard

Height	Angle	Code
1.0	17°	4.1751I
2.0	17°	4.1752I
3.0	17°	4.1753I
1.0	25°	4.3051I
2.0	25°	4.3052I



Analog
Análogo
Análogo

4.6421S

ANALOGIC



Impression transfer standard
Transfer standard
Pilar de impresión standard

4.6490I



Calcinable ucla
Cápsula calcinável
Ucla calcinable

4.6410I



Provisory cylinder standard
Cilindro provisório standard
Cilindro provisional standard

4.5620D

DIGITAL CEREC



Scanpost standard
(for CEREC)
Scanpost
Scanpost

4.4601I

OVERDENTURE



O'ring abutment
Munhão o'ring
Pilar o'ring

Height	Code
1	2.4041
2	2.4042
3	2.4043
4	2.4044
5	2.4045



Metallic capsule
Anel metálico
Anillo metálico

2.4001



Spacer
Espaceador
Espaciador

2.4094



Rubber ring
Anel de borracha
Anillo de silicona

2.4092 - Medium / Médio / Medio
2.4093 - Hard / Duro / Dura



O'ring Abutment Ratchet Driver
Anel Chave Conexão
Llave Carraca
Pilar O'ring

28.252T

Hexágono Externo

LINHA PRÓTÉTICA | LÍNEA PROTÉSICA | PROSTHETIC LINE

PLATFORM 4.1

PROSTHETIC RESOLUTION CONICAL MINI PILAR



WAYFIT
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



BIOFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 4.5
Ø 5.0



SOULFIT
Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 5.0



PROPFIT
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



Mini conical abutment
Mini pilar cônico
Mini pilar cônico

Height	Code
1	6.4101
2	6.4102
3	6.4103
4	6.4104
5	6.4105



Mini Conical Abutment ratched driver
Chave Conexão
Mini Pilar Cônico
Llave Carraca
Mini Pilar Cônico
Height Code
Curta 28.2506
Longa 28.2510



Angled mini conical abutment
Mini pilar cônico angulado
Mini pilar cônico angulado

Height	Angle	Code
1	17	6.1541
2	17	6.1542
3	17	6.1543

Height	Angle	Code
1	30	6.2541
2	30	6.2542



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrización
6.4080

CONICAL ABUTMENT PROSTHETIC RESOLUTION



Conical abutment
Mini pilar cônico
Mini pilar cônico

Height	Code
1	7.4001
2	7.4002
3	7.4003



Mini Conical Abutment ratched driver
Chave Conexão
Mini Pilar Cônico
Llave Carraca
Mini Pilar Cônico
Height Code
Curta 28.2506
Longa 28.2510



Angled mini conical abutment
Pilar cônico angulado
Pilar cônico angulado

Height	Angle	Code
1	17	7.1541
2	17	7.1542
3	17	7.1543

Height	Angle	Code
1	30	7.2541
2	30	7.2542



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrización
7.4080

PROSTHETIC RESOLUTION CONICAL MINI PILAR - ANALOGIC



Analog
Análogo
Análogo
6.4021



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impressão
cubeta aberta
6.4091



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impressão
cubeta cerrada
6.4090



Temporary coping
Pilar de titânio
Pilar de titânio
6.4212



CoCr base ucla
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr
6.4112



Calcinable coping
Ucla calcinável
Ucla calcinable
6.4012

IMMEDIATE PASSIVE SEATING



Support coping
Cilindro apoio
Cilindro apoio
6.4022



Castable coping
Cilindro fundição
Cilindro fundición
6.4031



Titanium coping
Cilindro definitivo
Cilindro definitivo
6.4062

SCREW



Laboratory screw
Parafuso de trabalho
Tornillo de laboratorio
6.4055



Prosthetic screw
Parafuso definitivo
Tornillo clínico
6.4050

DIGITAL



Digital analog
(CAD/CAM)
Análogo digital
Análogo digital
6.4021D



Scanbody PEEK
(CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
6.4090D
Intraoral
6.4090DE
Extraoral



Scanbody Titanium
(CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
9.4090T
Intraoral
9.4090TE
Extraoral



Titanium coping
Cilindro definitivo
Cilindro definitivo
6.4062

CONICAL ABUTMENT PROSTHETIC RESOLUTION



Analog
Análogo
Análogo
7.4021



Open tray impression transfer
Transfer moldeira aberta
Pilar de impressão
cubeta aberta
7.4093
7.4091



Closed tray impression transfer
Transfer moldeira fechada
Pilar de impressão
cubeta cerrada
7.4092
7.4090



Temporary coping
Pilar de titânio
Pilar de titânio
7.4211



Calcinable coping
Ucla calcinável
Ucla calcinable
7.4011



CoCr base ucla
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr
7.4111



Laboratory screw
Parafuso de trabalho
Tornillo de laboratorio
7.4055




Prosthetic screw
Parafuso definitivo
Tornillo clínico
7.4050

FlexCone®

FlexCone® | FlexCone®



- Implante + Componente protético em uma única peça.
 - Corpo maciço em titânio.
 - Versatilidade dimensional para os mais variados casos.
 - Múltiplas soluções protéticas.
-
- Implante + Componente protésico en una sola pieza.
 - Cuerpo de titanio macizo.
 - Versatilidad dimensional para los más variados casos.
 - Múltiples soluciones protésicas.
-
- *Implant + Prosthetic component in one piece.*
 - *Solid titanium body.*
 - *Dimensional versatility for the most varied cases.*
 - *Multiple prosthetic solutions.*

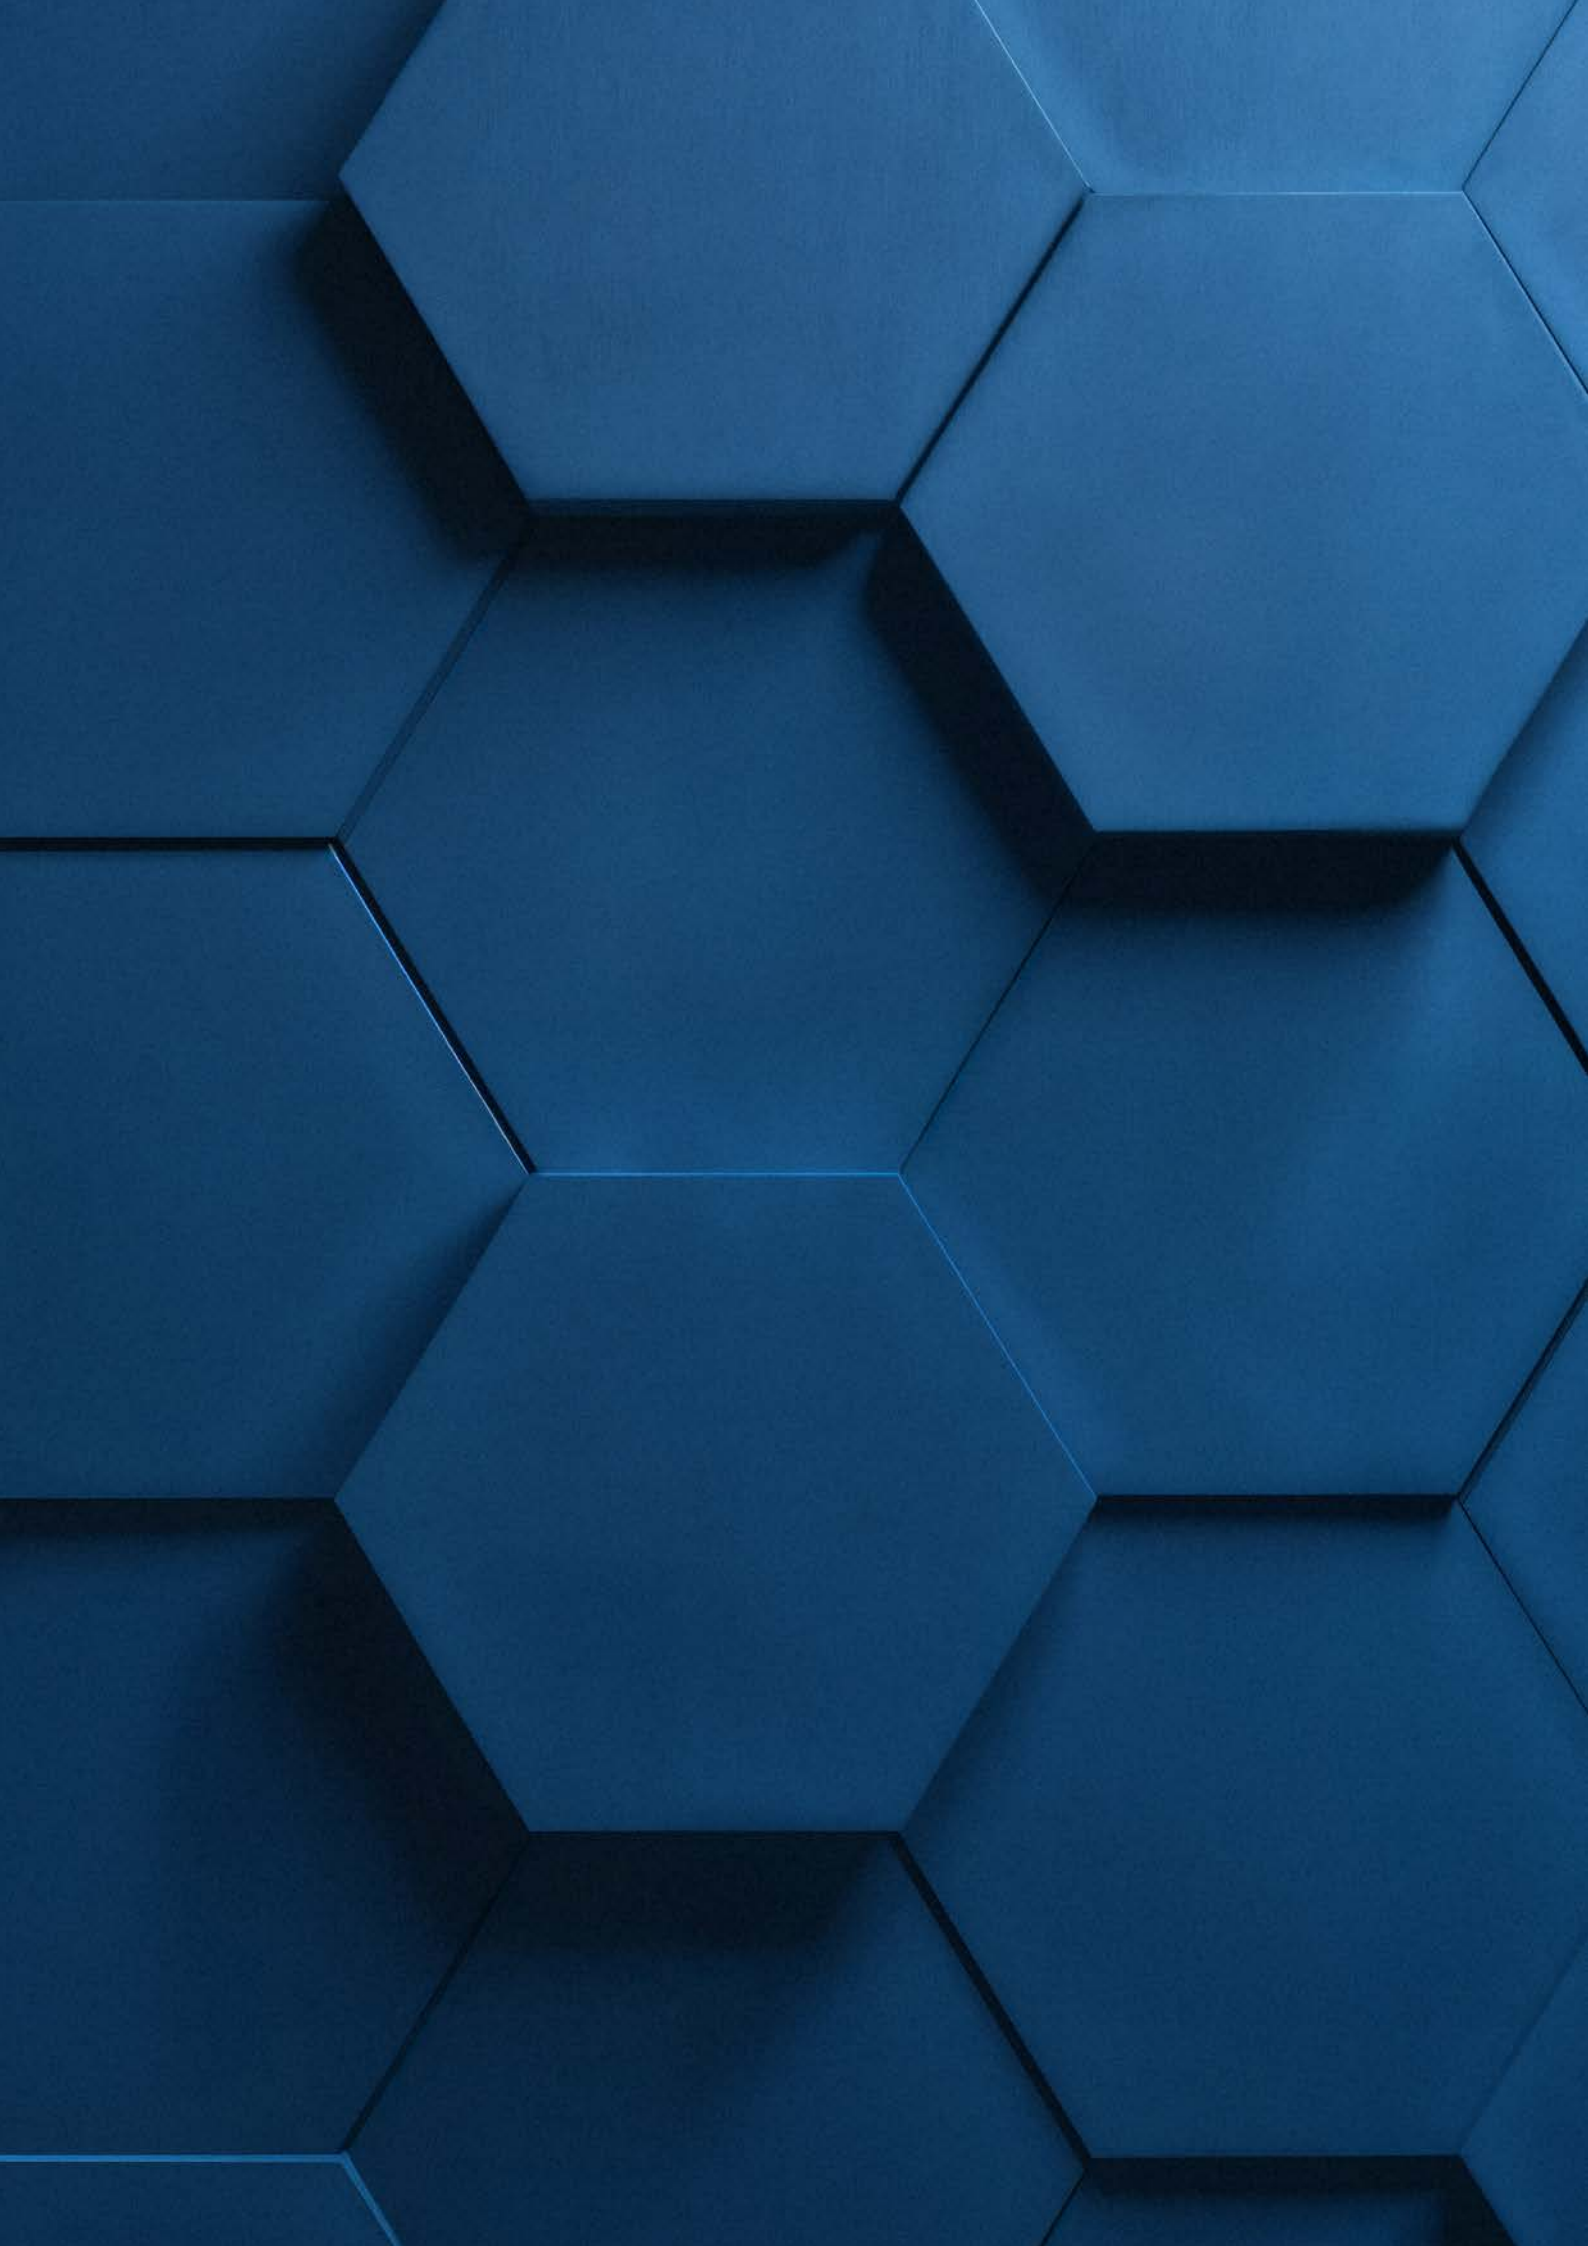

FlexCone® Slim

FlexCone® Slim
FlexCone® Slim

- Implante + Componente protético em uma única peça.
- Corpo maciço em titânio.
- Corpo Slim.
- Múltiplas soluções protéticas.

Os implantes FlexCone® Slim possuem plataforma protética com 4.0mm de diâmetro, corpo cilíndrico, colar polido, roscas trapezoidais, e ápice cônico com facetas de corte. São indicados para aplicação em regiões ósseas delgadas.

- Implante + Componente protésico en una sola pieza.
- Cuerpo de titanio macizo.
- Cuerpo Slim.
- Múltiples soluciones protéticas.

Los implantes FlexCone® Slim tienen una plataforma protésica de 4,0 mm de diámetro, cuerpo cilíndrico, collar pulido, roscas trapezoidales y ápice cónico con facetas de corte. Están indicados para su aplicación en regiones óseas delgadas.

- Implant + Prosthetic component in one piece.
- Solid titanium body.
- Slim body.
- Multiple prosthetic solutions.

FlexCone® Slim implants have a 4.0mm diameter prosthetic platform, cylindrical body, machined collar, trapezoidal threads, and conical apex with cut facets. They are indicated for application in thin bone regions.



CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-800 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão montada. Não acompanham parafuso de cobertura.

Disponible en la versión montada.
No viene con el tornillo de cobertura.
Available in the mounted
version. Cover screw is not included.
Cover screw is not included.

FLEXCONE® SLIM
FLEXCONE® SLIM
FLEXCONE® SLIM

Ø 2.5

FC SLIM

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



10 mm	17.2510
11.5 mm	17.2511
13 mm	17.2513
15 mm	17.2515

KEYS | CHAVES | LLAVES



This implant is provided with a mount and must be captured with the adapters for contra angle, torque meter (ratchet), or directly with the torque meter.

Este implante é fornecido com montador e deve ser capturado com os adaptadores para contra ângulo, torquímetro (catraca), ou diretamente com o torquímetro.

Este implante se suministra con ensamblador y debe ser capturado con adaptadores para contra ángulo, torquímetro, o directamente con el torquímetro.

DRILLS SEQUENCE
SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Cylindrical Ø 1.6 Cilíndrica Ø 1.6	Cylindrical Ø 2.0 Cilíndrica Ø 2.0
Ø 2.5mm		




DRILLS SEQUENCE
SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Cylindrical Ø 1.6 Cilíndrica Ø 1.6	Cylindrical Ø 2.0 Cilíndrica Ø 2.0
Ø 2.5mm		



Indicated | Indicado | Indicado

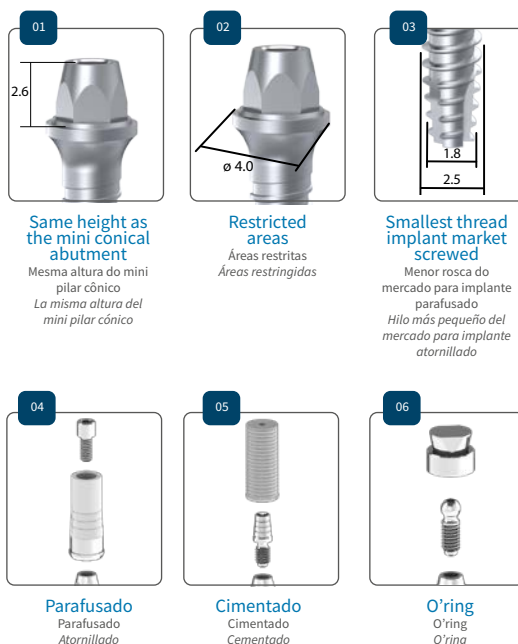

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 2.5	2.4	2.5	4.0

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURE E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE



Open the blister, remove the Pendriver and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

Hold the set by the badock and manually start installing the implant in the alveolus.

Segure o conjunto pelo badock e inicie manualmente a instalação do implante no alvéolo.

Sostenga el conjunto por el badock y comience a instalar manualmente el implante en el alvéolo.

FlexCone® Short

FlexCone® Short
FlexCone® Short

- Implante + Componente protético em uma única peça.
- Corpo maciço em titânio.
- Altura reduzida.
- Múltiplas soluções protéticas.

Os implantes FlexCone® Short possuem plataforma protética com 4.0mm de diâmetro, corpo cônico, colar polido, rosca trapezoidal, e ápice com facetas de corte.

São indicados para aplicação em regiões ósseas limítrofes.

- Implante + Componente protésico en una sola pieza.
- Cuerpo de titanio macizo.
- Múltiples soluciones protéticas.

Los implantes FlexCone® Short tienen una plataforma protésica de 4,0 mm de diámetro, cuerpo cónico, collar pulido, roscas trapezoidales y ápice con facetas de corte. Están indicados para su aplicación en regiones óseas con altura limitada.

- Implant + Prosthetic component in one piece.
- Solid titanium body.
- Short heights.
- Multiple prosthetic solutions.

FlexCone® Short implants have a 4.0mm diameter prosthetic platform, conical body, machined collar, trapezoidal threads, and apex with cut facets. They are indicated for application in bone regions with limited height.



CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão montada. Não acompanham parafuso de cobertura.

Disponible en la versión montada.
No viene con el tornillo de cobertura.
Available in the mounted
version. Cover screw is not included.
Cover screw is not included.

FLEXCONE® SHORT
FLEXCONE® SHORT
FLEXCONE® SHORT

Ø 3.8

Ø 4.3

Ø 5.0

KEYS | CHAVES | LLAVES

FC SHORT

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



5.0 mm	17.3805	17.4305	17.5105
6.0 mm	17.3806	17.4306	17.5106
7.0 mm	17.3807	17.4307	17.5107



28.4008



28.4006
28.4007

This implant is provided with a mount and must be captured with the adapters for contra angle, torquemeter (ratchet), or directly with the torquemeter.

Este implante é fornecido com montador e deve ser capturado com os adaptadores para contra ângulo, torquímetro (catraca), ou diretamente com o torquímetro.

Este implante se suministra con ensamblador y debe ser capturado con adaptadores para contra ángulo, torquímetro, o directamente con el torquímetro.

DRILLS SEQUENCE

SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I, II, III, IV | Tipo Ósseo I, II, III, IV | Hueso tipo I, II, III, IV


Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Short Conical Ø 3.8 Cônica Curta Ø 3.8 Cônica Corta Ø 3.8	Short Conical Ø 4.3 Cônica Curta Ø 4.3 Cônica Corta Ø 4.3	Short Conical Ø 5.0 Cônica Curta Ø 5.0 Cônica Corta Ø 5.0
Ø 3.8mm	●	●		
Ø 4.3mm	●	●	●	
Ø 5.0mm	●	●		●



Indicated | Indicado | Indicado

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.8	2.5	3.8	4.0
Ø 4.3	2.8	4.3	4.0
Ø 5.0	3.5	5.0	4.0

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

01

02



Open the blister, remove the Pendriver and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

Hold the set by the badock and manually start installing the implant in the alveulus.

Segure o conjunto pelo badock e inicie manualmente a instalação do implante no alvéolo.

Sostenga el conjunto por el badock y comience a instalar manualmente el implante en el alvéolo.

PROSTHETIC LINE FLEXCONE®

ANALOGIC

DIGITAL



Slim
Ø 2.5
Ø 3.0



Short
Ø 3.8
Ø 4.3
Ø 5.0



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrización
77.3380



Analog
Análogo
Análogo
77.3321



**Open tray
impression transfer**
Transfer moldeira aberta
Pilar de impresión cubeta
abierta
77.3393
77.3391



**Closed tray
impression transfer**
Transfer moldeira fechada
Pilar de impresión cubeta cerrada
77.3392
77.3390



Digital analog
(CAD/CAM)
Análogo Digital
Análogo Digital
77.3321D



**Scanbody
Titanium**
(CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
77.3392T
Intraoral
77.3392TE
Extraoral



**Scanbody
PEEK**
(CAD/CAM)
Scanbody
Scanbody
77.3392D
Intraoral
77.3392DE
Extraoral

SCREW RETAINED



Temporary coping
Pilar titânio
Pilar titânio
77.3511
77.3512



CoCr base ucla
Ucla base CoCr
Ucla base CoCr
77.3411
77.3412



Calcinable coping
Ucla calcinável
Ucla calcinable
77.3311
77.3312

IMMEDIATE PASSIVE SEATING



Support coping
Cilindro de apoio
Cilindro de apoio
77.3384




Titanium coping
Cilindro definitivo
Cilindro de titânio
77.3381



Castable coping
Cilindro de fundição
Cilindro de fundición
77.3385

SCREW



Abutment screw
Parafuso definitivo
Tornillo clínico
7.7050
7.7060



Laboratory screw
Parafuso de trabalho
Tornillo de laboratorio
7.7055

CEMENTED RETAINED



Short temporary abutment
Cilindro metálico curto
Cilindro provisional corto
72.3709



Long temporary abutment
Cilindro metálico longo
Cilindro provisional largo
72.3711



Short calcinable ucla
Cilindro calcinável curto
Ucla calcinable corto
72.3708



Long calcinable ucla
Cilindro calcinável longo
Ucla calcinable largo
72.3710


DIGITAL



Titanium coping
Cilindro definitivo
indexado
Cilindro definitivo
indexado
77.3381



Titanium coping
Cilindro definitivo
Cilindro de titânio
77.3381



Abutment screw
Parafuso definitivo
Tornillo clínico
7.7050
7.7060

SCREW

OVERDENTURE



O'ring abutment
Pilar o'ring
Pilar o'ring
72.3704

* Capsule not included
Capsule code: 2.4001
* Cápsula não inclusa.
Código cápsula: 2.4001
* Cápsula no incluida.
Código cápsula: 2.4001



Metallic capsule
Anel metálico
Anillo metálico
2.4001



Rubber ring
Anel de borracha
Anillo de silicona
2.4092 - Medium / Médio / Medio
2.4093 - Hard / Duro / Dura

Mini FlexCone®

- Implant + Prosthetic component in one piece.
- Solid titanium body.
- 2.5mm diameter
- Multiple prosthetic solutions.

- Implante + Componente protético em uma única peça.
- Corpo maciço em titânio.
- Diâmetro de 2.5mm
- Múltiplas soluções protéticas.

- *Implante + Componente protésico en una sola pieza.*
- *Cuerpo de titanio macizo.*
- *2.5 mm de diámetro*
- *Múltiples soluciones protésicas.*





Mini FlexCone®

Mini FlexCone®

Mini FlexCone®

- Implant + Prosthetic component in one piece.
- Solid titanium body.
- Extra thin body.
- Multiple prosthetic solutions.


FlexCone® Slim implants have a 3.0mm diameter prosthetic platform, cylindrical body, machined collar, trapezoidal threads, and conical apex with cut facets. They are indicated for lower incisors and upper lateral incisors tooth restorations.

- Implante + Componente protético em uma única peça.
- Corpo maciço em titânio.
- Corpo extra fino.
- Múltiplas soluções protéticas.

Os implantes Mini FlexCone® possuem plataforma protética com 3.0mm de diâmetro, corpo cilíndrico, colar polido, rosca trapezoidais, e ápice cônico com facetas de corte. São indicados para restaurações de incisivos inferiores e incisivos laterais superiores.

- Implante + Componente protético en una sola pieza.
- Cuerpo de titanio macizo.
- Cuerpo extrafino.
- Múltiples soluciones protéticas.

Los implantes Mini FlexCone® tienen una plataforma protésica de 3,0 mm de diámetro, cuerpo cilíndrico, collar pulido, rosca trapezoidales y ápice cónico con facetas de corte.

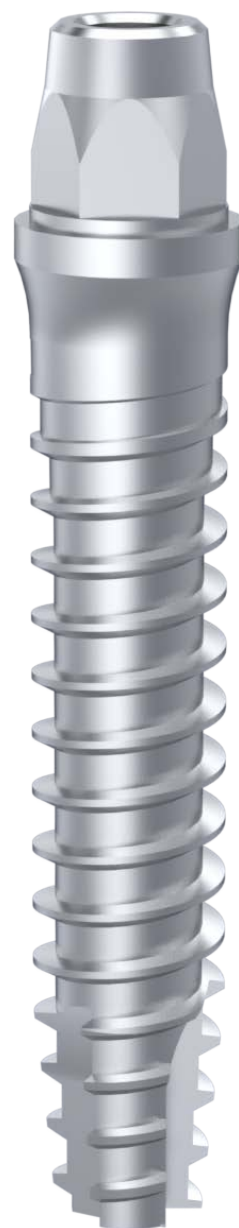

CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD
CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE

MATERIAL

MATERIAL | MATERIAL
Titanium degree IV
Titânio grau IV
Titanio grado IV



SURFACE

SUPERFICIE | SUPERFICIE
Sandblasted large
grit acid etching



DRILLING SPEED

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO
VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
800-1200 rpm.



INSERTION SPEED

VELOCIDADE DE INSERÇÃO
VELOCIDAD DE INSERCIÓN
20-30 rpm.



INSERTION TORQUE

TORQUE DE INSERÇÃO
TORQUE DE INSERCIÓN
35-55 Ncm

PROSTHETIC SOLUTIONS

SOLUÇÕES PROTÉTICAS | SOLUCIONES PROTÉTICAS

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screw retained, cement retained, overdenture or directly over the implant.

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Only available in mounted version. Cover screw not included.

Disponível na versão montada. Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión montada.
No viene con el tornillo de cobertura.

MINI FLEXCONE®

MINI FLEXCONE®
MINI FLEXCONE®

Ø 2.5

FCM

MODELS AND LENGTH
MODELOS E COMPRIMENTOS
MODELOS Y LONGITUD



10 mm	18.2510
11.5 mm	18.2511
13 mm	18.2513
15 mm	18.2515
17 mm	18.2517

KEYS | CHAVES | LLAVES



28.4008



28.4006
28.4007

This implant is provided with a mount and must be captured with the adapters for contra angle, torquemeter (ratchet), or directly with the torquemeter.

Este implante é fornecido com montador e deve ser capturado com os adaptadores para contra ângulo, torquímetro (catraca), ou diretamente com o torquímetro.

Este implante se suministra con ensamblador y debe ser capturado con adaptadores para contra ángulo, torquímetro, o directamente con el torquímetro.

DRILLS SEQUENCE

SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Cylindrical Ø 1.6 Cilíndrica Ø 1.6	Cylindrical Ø 2.0 Cilíndrica Ø 2.0
Ø 2.5mm		

DRILLS SEQUENCE

SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Cylindrical Ø 1.6 Cilíndrica Ø 1.6	Cylindrical Ø 2.0 Cilíndrica Ø 2.0
Ø 2.5mm		




Indicate | Indicado | Indicado




Same height as the mini conical abutment

Mesma altura do mini pilar cônico
La misma altura del mini pilar cônico




Restricted areas

Áreas restritas
Áreas restringidas



Smallest thread implant market screwed

Menor rosca do mercado para implante parafusado
Hilo más pequeño del mercado para implante atornillado




Parafusado

Parafusado
Atornillado



Cimentado

Cimentado
Cementado



O'ring

O'ring
O'ring

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 2.5	2.0	2.5	3.0

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

CAPTURE E TRANSPORTE DO IMPLANTE
CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

01



Open the blister, remove the Pendriver and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

02



Hold the set by the badock and manually start installing the implant in the alveolus.

Segure o conjunto pelo badock e inicie manualmente a instalação do implante no alvéolo.

Sostenga el conjunto por el badock y comience a instalar manualmente el implante en el alvéolo.

Mini FlexCone®

PROSTHETIC LINE | LINHA PROTÉTICA | LÍNEA PROTÉSICA

PROSTHETIC LINE FLEXCONE® MINI

ANALOGIC

DIGITAL



Mini FlexCone®
Ø 2.5



1.2
10 Ncm

Protection cylinder
Cilindro de proteção
Pilar de cicatrización
77.3080



Analog
Análogo
Análogo
77.3021



1.2
10 Ncm

**Open tray
impression transfer**
Transfer moldeira aberta
Pilar de impresión cubeta
abierta
77.3093
77.3091



1.2
10 Ncm

**Closed tray
impression transfer**
Transfer moldeira fechada
Pilar de impresión cubeta cerrada
77.3092
77.3090



**Digital Analog
(CAD/CAM)**
Análogo digital
Análogo digital
77.3021D



1.2
10 Ncm

**Scanbody
Titanium
(CAD/CAM)**
Scanbody
Scanbody
77.3392T
Intraoral
77.3392TE
Extraoral



1.2
10 Ncm

**Scanbody
(CAD/CAM)**
Scanbody
Scanbody
77.3092D - Intraoral
77.3092DE - Extraoral

SCREW-RETAINED



Temporary coping

Pilar titânio
Pilar titânio

77.3211
77.3212



CoCr base ucla

Ucla base CrCo
Ucla base CoCr

77.3111
77.3112



Calcinable coping

Ucla calcinável
Ucla calcinable

77.3011
77.3012

IMEDIATE PASSIVE SEATING



Support coping

Cilindro de apoio
Cilindro de apoio

77.3084



Titanium coping

Cilindro definitivo
Cilindro definitivo

77.3081



Castable coping

Cilindro de fundição
Cilindro de fundición

77.3085

SCREW



Abutment screw

Parafuso definitivo
Tornillo clínico

7.3050



Laboratory screw

Parafuso de trabalho
Tornillo de laboratorio

7.3055

PROSTHETIC SOLUTIONS CEMENTED



Short temporary abutment

Cilindro metálico curto
Cilindro provisional curto

72.3009
72.3006



Long temporary abutment

Cilindro metálico longo
Cilindro provisional largo

72.3011
72.3012



Short calcinable ucla

Cilindro calcinável curto
Ucla calcinable corto

72.3008
72.3005



Long calcinable ucla

Cilindro calcinável longo
Ucla calcinable largo

72.3010
72.3007

DIGITAL



Titanium coping

Cilindro definitivo indexado
Cilindro definitivo indexado

77.3081



Titanium coping

Cilindro definitivo
Cilindro definitivo

77.3081

SCREW



Abutment screw

Parafuso definitivo
Tornillo clínico

7.3050

PROSTHETIC SOLUTIONS OVERDENTURE



O'ring abutment

Pilar o'ring
72.3004



Metallic capsule

Anel metálico
Anillo metálico

2.4001




Rubber ring

Anel de borracha
Anillo de silicona

2.4092 - Medium / Médio / Medio
2.4093 - Hard / Duro / Dura

Hexágono Interno Morse

Hexágono Interno Morse
Internal Morse Hexagon

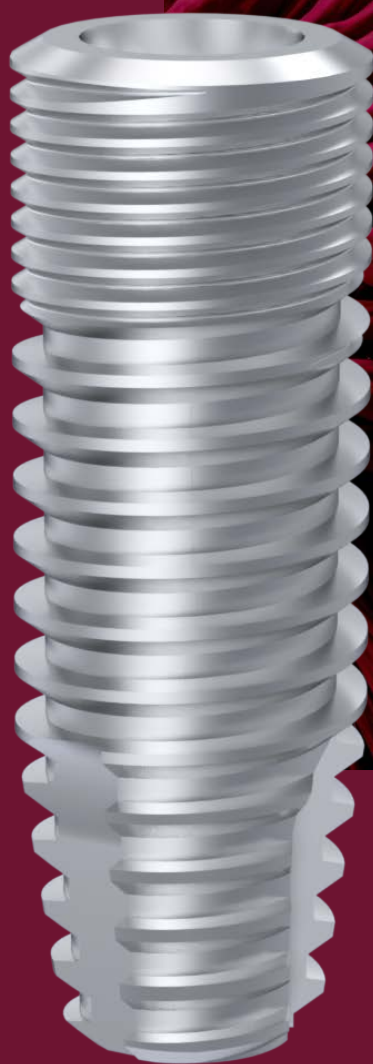

CORPO CILÍNDRICO
INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV
ROSCA AUTOCORTANTE

CUERPO CILÍNDRICO
INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV
HILO AUTO CORTANTE

CYLINDRICAL BODY
INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV
SELF-CUTTING THREAD



MATERIAL

MATERIAL | MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE | SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

800-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDADE DE INSERÇÃO
VELOCIDAD DE INSERCIÓN

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm



- Corpo cilíndrico.
- Plataforma protética reduzida.
- Roscas trapezoidais autocortantes.
- Conceito HI associado ao Cone Morse.
- Cone Morse 22,5°.

- Cuerpo cilíndrico.
- Plataforma protesica reducida.
- Roscas trapezoidales auto-cortantes.
- Concepto HI asociado al Cone Morse.
- Cone Morse 22,5°

- Cylindrical body.
- Reduced prosthetic platform.
- Self-cutting trapezoidal threads.
- HI concept associated to the morse taper.
- 22.5° morse taper.

**Acesse e
saiba mais.**


Saber más.

Find out more.



Hexágono Interno Standard Biofit

Hexágono Interno Standard Biofit
Biofit Internal Hexagon Standard

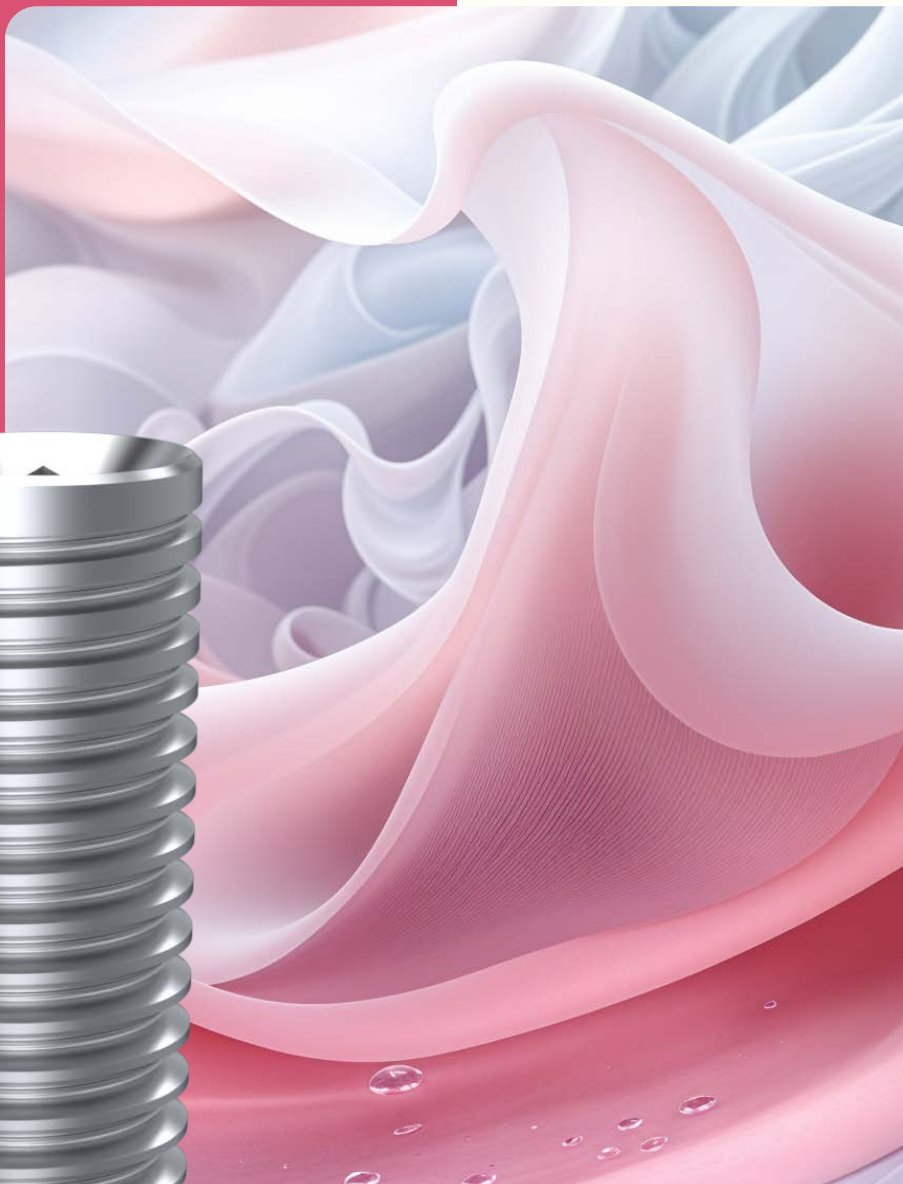

CORPO CILÍNDRICO
INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV
ROSCA AUTOCORTANTE

CUERPO CILÍNDRICO
INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV
HILO AUTO CORTANTE

CYLINDRICAL BODY
INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV
SELF-CUTTING THREAD

Hexágono Interno Standard **Wayfit**

Hexágono Interno Standard Wayfit
Wayfit Internal Hexagon Standard



- Corpo cônico e cilíndrico.
- Plataforma protética Hexágono Interno padrão internacional
- Ângulo de assentamento aberto.
- Linha protética universal.

- Cuerpo cónico y cilíndrico.
- Plataforma protésica Hexágono Interno estándar internacional.
- Ángulo de asentamiento abierto.
- Línea protésica universal.

- Conical and cylindrical body.
- International standard internal hexagon prosthetic platform.
- Open seating angle.
- Universal prosthetic line.

**Acesse e
saiba mais.
Saber más.
Find out more.**



**CORPO CILÍNDRICO
INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV
ROSCA AUTOCORTANTE**

CUERPO CILÍNDRICO
INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV
HILO AUTO CORTANTE

CYLINDRICAL BODY
INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV
SELF-CUTTING THREAD

Implante Premium Cmi Wayfit DEEP

Implante Premium Cmi Wayfit Deep
Deep Cmi Wayfit Premium Implant

O Premium Implant CMI Wayfit da DSP Biomedical é todo especial. O tratamento de superfície SLAZircon proporciona uma rugosidade extra no corpo do implante, proporcionando uma estrutura ideal para a adesão das células.

El implante premium CMI Wayfit de DSP Biomedical es realmente especial. El tratamiento de superficie SLAZircon añade rugosidad adicional al cuerpo del implante, proporcionando una estructura ideal para la adhesión celular.

DSP Biomedical's Premium Implant CMI Wayfit is truly special. The SLAZircon SUPERFICIE treatment adds extra roughness to the implant body, providing an ideal structure for cell adhesion.

Titânio Puro, Grau 4.

Tratamento de superfície SLAZircon.

maior resistência à ruptura e à fadiga.

Embalagem IV: muito mais inteligente e versátil.

Implantes longos


Implantes longos
Deep Implants

18 a 28 mm

Mais opções clínicas e segurança para cada caso.

Más opciones clínicas y mayor seguridad para cada caso.

More clinical options and safety for each case.

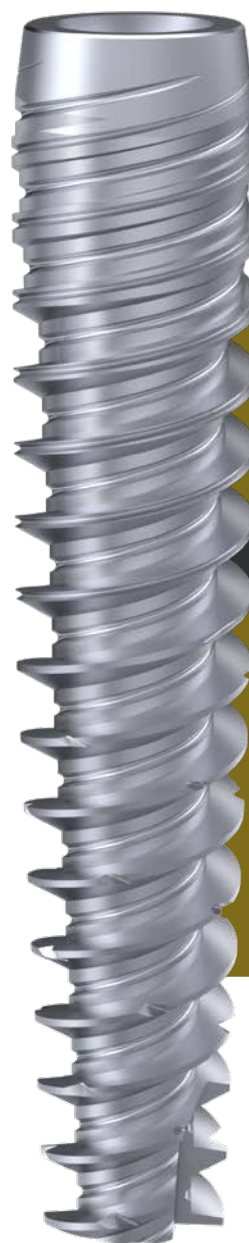

CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titânio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-800 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protéticos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit prostheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT DEEP

PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT DEEP
PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT DEEP

Ø 3.8

PREMIUM IMPLANT CMI WAYFIT DEEP MODELS AND LENGTH MODELOS E COMPRIMENTOS MODELOS Y LONGITUD

18.0 mm	70.3708F
20.0 mm	70.3710F
22.5 mm	70.3711F
25.0 mm	70.3713F
28.0 mm	70.3715F



KEYS | CHAVES | LLAVES



28.5020I



28.2020I




28.3020I

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants.
Available in versions for contra-angle and torquemeter.

Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.
Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.
Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.
Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODEL	ØA	ØB	ØP
Ø 3.8	3.0	3.8	2.5

See page 20 to 27 for prosthetic components.

Consulte a página 20 a 27 para os componentes
protéticos. Consulte las páginas 20 a 27 para
obtener información sobre los componentes
protéticos.

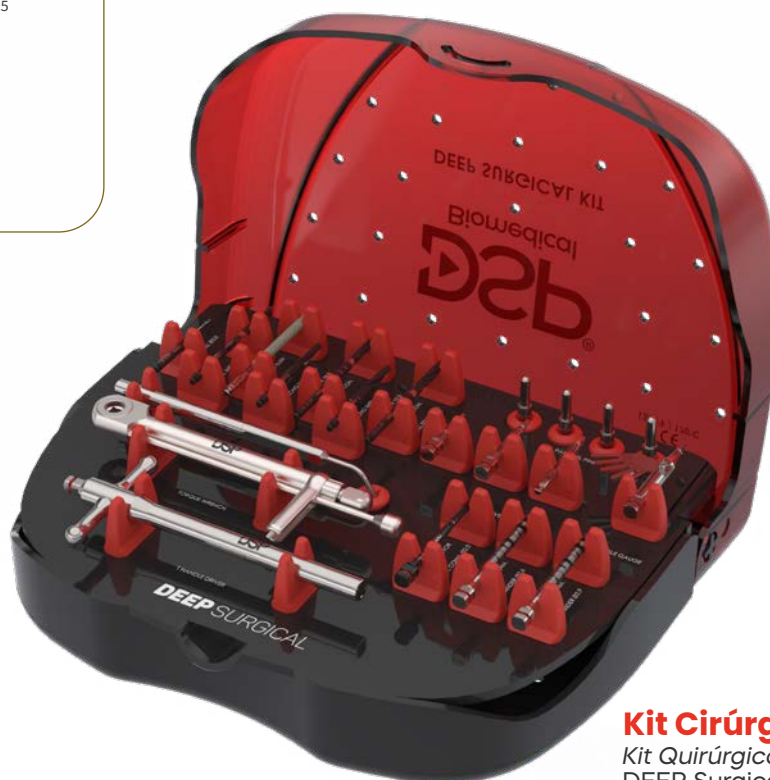

Kit Cirúrgico DEEP

Kit Quirúrgico DEEP
DEEP Surgical Kit
23.0001

Hexágono Externo

Wayfit LONG

Hexágono Externo Wayfit | External Hexagon Wayfit

- External Hexagon 4.1.
- Interchangeability among multiple systems.
- Installation Drivers that connect to the internal of the Implant.
- Excellent aesthetics
- Single and multiple prosthetic components.
- Primary and secondary stability.


HE Wayfit implants have a conical body, trapezoidal threads with double entry, cutting facets at the apex and the body, vascularization grooves at the root and crest of the thread. They are indicated for immediate installation after tooth extraction, providing a faster and less traumatic installation.

- Hexágono externo 4.1.
- Intercambialidade entre vários sistemas.
- Chaves de instalação que conectam ao interno do implante.
- Excelente estética
- Componentes protéticos unitários e múltiplos.
- Estabilidade primária e secundária.

Os implantes HE Wayfit possuem corpo cônico, roscas trapezoidais com dupla entrada, facetas de corte no ápice e no corpo, canais de vascularização na raiz e na crista da rosca. São indicados para instalação imediata após a extração, proporcionando uma instalação mais rápida e menos traumática.

- Hexágono exterior 4.1.
- Intercambiabilidad entre múltiples sistemas.
- Llaves de instalación que se conectan al interior del Implante.
- Excelente estética.
- Componentes protésicos unitarios y múltiples.
- Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes HE Wayfit tienen cuerpo cónico, roscas trapezoidales de doble entrada, facetas cortantes en el ápice y cuerpo, canales de vascularización en raíz y cresta de la rosca. Son indicados para su instalación inmediata después de la extracción del diente, proporcionando una instalación más rápida y menos traumática.

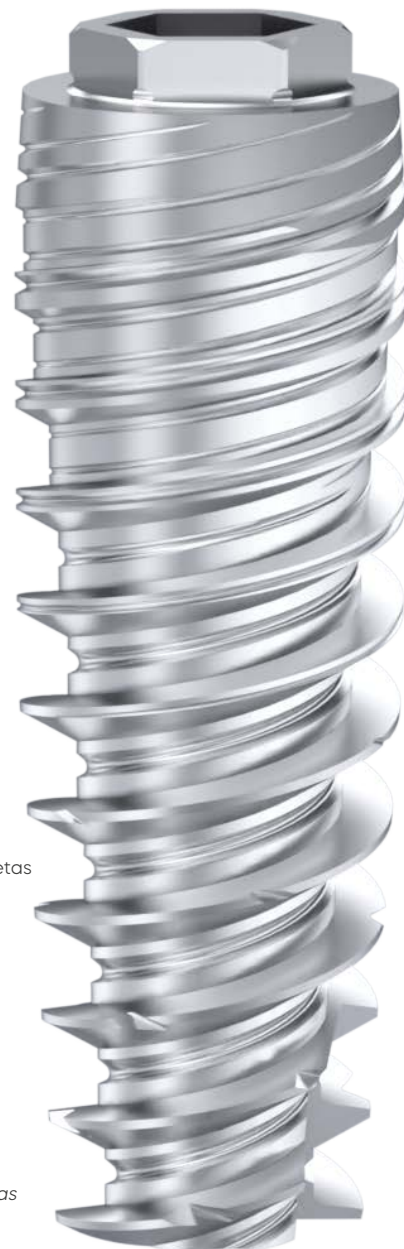

CORPO CÔNICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CÓNICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO III Y IV | HILO AUTO CORTANTE
CONICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

Titânio grau IV
Titanio grado IV
Titanium degree IV

SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE
SURFACE

Sondblasted large
grit acid etching

VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO

VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
DRILLING SPEED

400-1200 rpm

VELOCIDADE DE INSERÇÃO

VELOCIDAD DE INSERCIÓN
VELOCIDADE DE INSERÇÃO

20-30 rpm

TORQUE DE INSERÇÃO

TORQUE DE INSERCIÓN
INSERTION TORQUE

35-55 Ncm

SOLUÇÕES PROTÉTICAS

SOLUCIONES PROTÉTICAS | PROSTHETIC SOLUTIONS

Permite uma grande variedade de componentes protéticos. Possui soluções digitais e analógicas para próteses múltiplas ou unitárias, sejam elas parafusadas, cimentadas, overdenture ou sobre o implante.

Permite una amplia variedad de componentes protésicos. Tiene soluciones digitales y análogos para prótesis múltiples o unitarias, ya sean atornilladas, cementadas, sobredentaduras o directamente sobre el implante.

Allow a wide variety of prosthetic component. It has digital and analogic solutions for multiple-unit and single-unit protheses, whether screwed, cement, overdenture or directly over the implant.

Disponível na versão conexão chave torque interno hexagonal (connecthex). Não acompanha parafuso de cobertura.

Disponible en la versión de conexión torque interno hexagonal (connecthex).

No viene con el tornillo de cobertura.

Available in hexagonal internal torque wrench connection (connecthex).

Cover screw is not included.

EXTERNAL HEXAGON WAYFIT LONG
 HEXÁGONO EXTERNO WAYFIT LONGO
 HEXAGONO EXTERNO WAYFIT LARGO

Ø 3.8

KEYS | CHAVES | LLAVES

HE WAYFIT LONG

 MODELS AND LENGTH
 MODELOS E COMPRIMENTOS
 MODELOS Y LONGITUD


17 mm	40.3817W
19 mm	40.3819W
21 mm	40.3821W



28.5020



28.2020



28.3020

Drivers for capturing, transporting and installing of the implants. Available in versions for contra-angle and torquemeter.

Chaves para captura, transporte e instalação dos implantes.

Disponíveis nas versões para contra ângulo e torquímetro.

Llaves para la captura, transporte e instalación de implantes.

Disponible en versiones para contra-ángulo y torquímetro.

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Long Conical Drill Ø 3.8 Broca Cônica Longa Ø 3.8 Fresa Cônica Longa Ø 3.8	Long Drill Ø 4.3 Broca Longa Ø 4.3 Fresa Longa Ø 4.3
Ø 4.3 mm	●	●	●	●

SEQUENCE OF DRILLS SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0	Conical Ø 3.5 Cônica Ø 3.5	Long Conical Drill Ø 3.8 Broca Cônica Longa Ø 3.8 Fresa Cônica Longa Ø 3.8	Countersink Ø 4.1
Ø 3.8mm	●	●	●	●

● Indicated | Indicado


Long Conical Drill Ø3.8

 Broca Cônica Longa Ø3.8
 Fresa Cônica Longa Ø3.8
 27.3821

Long Conical Drill Ø4.3

 Broca Cônica Longa Ø4.3
 Fresa Cônica Longa Ø4.3
 27.4315

See page 39 to 41 for prosthetic components.

Consulte a página 39 a 41 para os componentes protéticos. Consulte las páginas 39 a 41 para información sobre los componentes protéticos.

DRILLS

LONG

HEIGHT

17 - 19 - 21

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPLANT CAPTURE AND TRANSPORT

 CAPTURA E TRANSPORTE DO IMPLANTE
 CAPTURA Y TRANSPORTE DEL IMPLANTE

01



Open the blister, remove the Pendriver and open it.

Abra o blister, remova e abra o Pendriver.

Abra el blister, retire y abra el Pendriver.

02



Remove the Badock.

Remova o Badock.

Retire el Badock.

03



Capture the Implant with the Contra-Angle Driver and carry out the transport.

Capture o Implante com a chave Contra-Ângulo e realize o transporte.

Capture el implante con la Llave Contra-ángulo y realice el transporte.

Angled External Hexagon Biofit

Hexágono Externo Biofit Angulado *Hexagono Externo Biofit Angulado*

- External Hexagon 4.4.
- 45 degree angled platform.
- Interchangeability with HEZ prosthetic line.
- Installation with mount.
- Primary and secondary stability.

Angled HE Biofit implants have a 45 degree angled platform, cylindrical body, machined collar, triangular threads, conical apex, cutting facets at the apex and in the middle portion.

-
- Hexágono externo 4.4.
 - Intercambialidade com a linha protética HEZ.
 - Instalação com montador.
 - Estabilidade primária e secundária.

Os Implantes HE Biofit Angulados possuem plataforma angulada em 45 graus, corpo cilíndrico, colar polido, roscas triangulares, ápice cônico, facetas de corte no ápice e na porção média.

-
- Hexágono exterior 4.4.
 - Intercambiabilidad con la línea protésica HEZ.
 - Instalación con ensamblador.
 - Estabilidad primaria y secundaria.

Los implantes HE Biofit Angulados tienen una plataforma en ángulo de 45 grados, cuerpo cilíndrico, colar pulido, roscas triangulares, ápice cónico, facetas cortantes en el ápice y la porción media.

CYLINDRICAL BODY | INDICATED FOR BONE TYPES I, II, III, AND IV | SELF-CUTTING THREAD
CORPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA OSSOS TIPO I, II, III E IV | ROSCA AUTOCORTANTE
CUERPO CILÍNDRICO | INDICADO PARA HUESOS TIPO I, II, III Y IV | HILO AUTO CORTANTE



MATERIAL
MATERIAL | MATERIAL
Titanium degree IV
Titânio grau IV
Titanio grado IV

➤ **SURFACE**
SUPERFICIE | SUPERFICIE
Sandblasted large
grit acid etching

➤ **DRILLING SPEED**
VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO
VELOCIDAD DE PERFORACIÓN
800-1200rpm.

➤ **INSERTION SPEED**
VELOCIDADE DE INSERÇÃO
VELOCIDAD DE INSERCIÓN
20-30 rpm.

➤ **INSERTION TORQUE**
TORQUE DE INSERÇÃO
TORQUE DE INSERCIÓN
35-55 Ncm

PROSTHETIC SOLUTIONS

SOLUÇÕES PROTÉTICAS | SOLUCIONES PROTÉSICAS

Prosthetic line compatible to HEZ line.
Linha protética compatível com a linha HEZ.
Linha protésica compatible con la línea HEZ.

Provided with Mount.
Fornecido com montador.
Suministrado con Ensamblador.



ANGLED HE BIOFIT
HE BIOFIT ANGULADO
HE BIOFIT ANGULADO

Ø 4.0

**ANGLED
HE BIOFIT**

MODELS
AND LENGTH
MODELOS E
COMPRIMENTOS
MODELOS Y
LONGITUD



13 mm	17.4513S
15 mm	17.4515S
17 mm	17.4517S
19 mm	17.4430S
21 mm	17.4432S
23 mm	17.4435S

Note: HE Biofit angled Implants are not compatible to HE Standard (Branemark 4.1 platform), they are compatible to HEZ line only.

Nota: Os Implantes HE Biofit angulados não são compatíveis com os componentes da linha HE 4.1 (padrão Branemark), são compatíveis unicamente com os componentes da linha HEZ.

Nota: Los implantes HE Biofit angulados no son compatibles con los componentes de la línea HE 4.1 (estándar Branemark), solo son compatibles con los componentes de la línea HEZ.

See page 68 for prosthetic components, using the same reference applied to the HEZ line.

Consulte a página 68 para os componentes protéticos, utilizando a mesma referência aplicada à linha HEZ.

Consulte la página 68 para obtener información sobre los componentes protésicos, utilizando la misma referencia que se aplica a la línea HEZ.

SEQUENCE OF DRILLS

SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type I and II | Tipo Ósseo I e II | Hueso tipo I y II

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Cylindrical Ø 2.8 Cilíndrica Ø 2.8	Cylindrical Ø 3.15 Cilíndrica Ø 3.15	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.5 Cilíndrica Ø 3.5	Countersink Ø 4.3
Ø 4.0mm	●	●	●	■	●	●



Indicated | Indicado



Optional | Opcional

SEQUENCE OF DRILLS

SEQUÊNCIA DE BROCAS
SECUENCIA DE FRESAS

Bone Type III and IV | Tipo Ósseo III e IV | Hueso tipo III y IV

Diameter Diâmetro	Initial Ø 2.0 Lança Ø 2.0 Lanza Ø 2.0	Cylindrical Ø 2.8 Cilíndrica Ø 2.8	Cylindrical Ø 3.3 Cilíndrica Ø 3.3	Cylindrical Ø 3.15 Cilíndrica Ø 3.15	Countersink Ø 4.3
Ø 4.0mm	●	●	■	●	●




Kit brocas HE angulado

Kit de brocas HE angulares
Angled HE Drills

27.8300

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

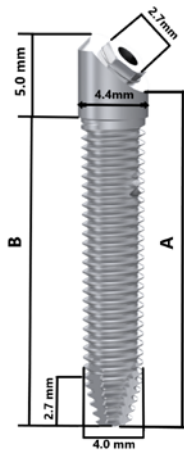

A (mm)	B (mm)	Cod.
13	11.4	17.4513S
15	13.4	17.4515S
17	15.4	17.4517S
19	17.4	17.4430S
21	19.4	17.4432S
23	21.4	17.4435S



Zigomatics

Zigotork

Tecnologia exclusiva, que dispensa montador.

O Zigotork dispensa montadores, proporcionando uma cirurgia mais segura e previsível.

Exclusive technology that eliminates the need for an assembler.

Zigotork does not require assemblers, providing safer and more predictable surgery.

Tecnología exclusiva que elimina la necesidad de ensamblador.


Zigotork no requiere ensambladores, lo que proporciona una cirugía más segura y predecible.

Chave torque conectada ao implante.

Llave dinamométrica conectada al implante.
Torque wrench connected to the implant.



zygomatic
HEZ
ANCHOR

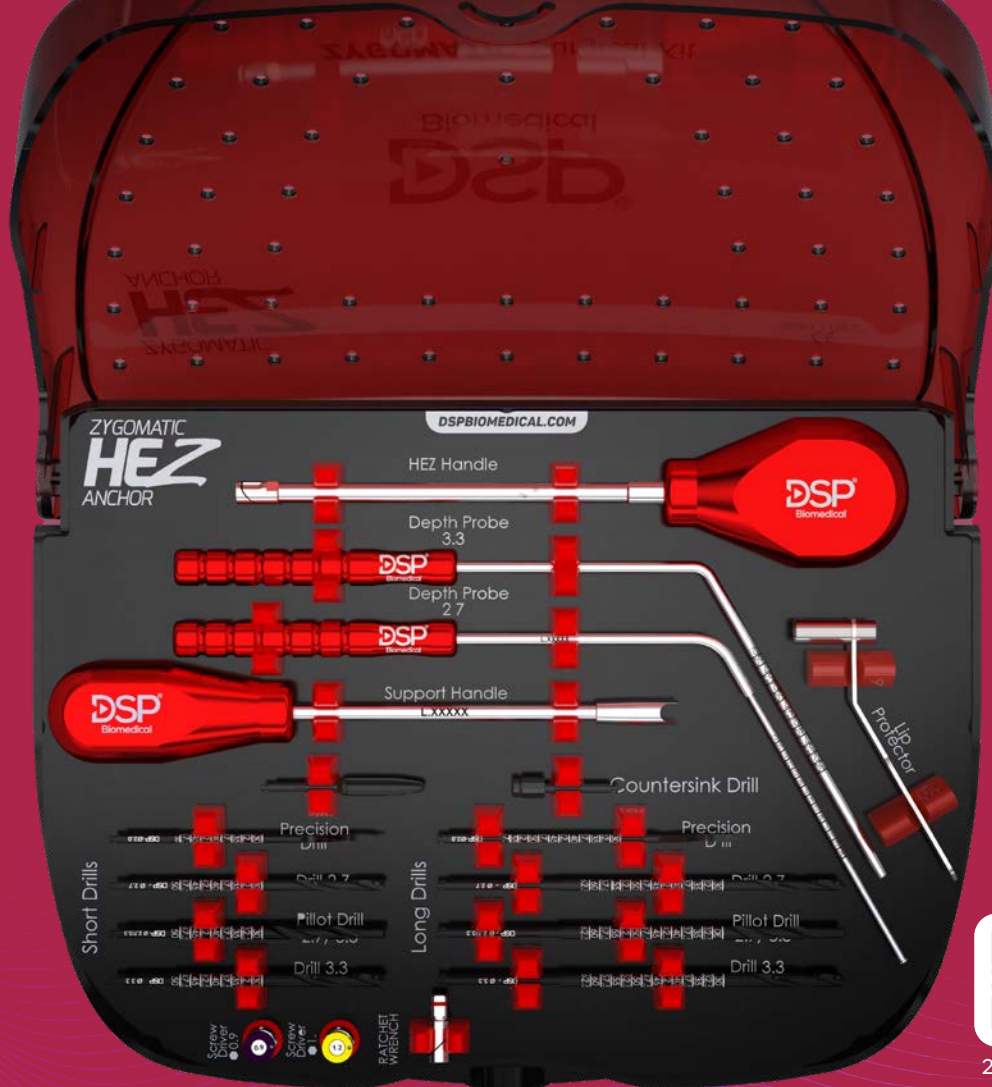

- | | | |
|--|---|---|
| . Facilidade na instalação. | . Easy installation. | . Fácil instalación. |
| . Alta estabilidade primária. | . High primary stability. | . Alta estabilidad primaria. |
| . Melhor apoio da plataforma do Implante a crista óssea. | . Better support of the implant platform and the bone crest. | . Mejor soporte de la plataforma del implante y la cresta ósea. |
| . Cicatrização gengival mais favorável. | . More favorable gingival healing. | . Cicatrización gingival más favorable. |
| . Alto torque. | . High torque. | . Alto torque. |
| . Não compromete o hexágono da conexão protética. | . Does not compromise the hexagon of the prosthetic connection. | . No compromete el hexágono de la conexión protésica. |
| . Melhor distribuição da força ao redor do eixo do implante. | . Better force distribution around the implant axis. | . Mejor distribución de la fuerza alrededor del eje del implante. |
| . Previsibilidade de posicionamento. | . Predictable positioning. | . Posicionamiento predecible. |

Sistema	Código	Especificação
HEZ	17.4530S	Ø4,4 x 30,0
HEZ	17.4532S	Ø4,4 x 32,5
HEZ	17.4535S	Ø4,4 x 35,0
HEZ	17.4537S	Ø4,4 x 37,5
HEZ	17.4540S	Ø4,4 x 40,0
HEZ	17.4542S	Ø4,4 x 42,5
HEZ	17.4545S	Ø4,4 x 45,0
HEZ	17.4547S	Ø4,4 x 47,5
HEZ	17.4550S	Ø4,4 x 50,0
HEZ	17.4552S	Ø4,4 x 52,5
HEZ	17.4555S	Ø4,4 x 55,0
HEZ	17.4557S	Ø4,4 x 57,0

HEZ Anchor Zigomatics

PROSTHETIC COMPONENTS

PROSTHETIC LINE - OVER IMPLANT



HEZ
Ø 4.1



Cover screw
Tapa implante
Tornillo de cierre
14001Z

0.9
10 Ncm



Anatomical
healing abutment
Cicatrizador anatómico
Pilar de
cicatrización emergente

0.9
10 Ncm

L	Ø	Code
2	5.0	9.4052Z
3	5.0	9.4053Z
4	5.0	9.4054Z
5	5.0	9.4055Z



Open tray
impression
transfer
Transfer mold abierta
Pilar de Impresión
cubeta abierta
9.4001Z

1.2
10 Ncm



Closed tray
impression transfer
Transfer mold fechada
Pilar de impresión
cubeta cerrada
9.4000Z

1.2
10 Ncm

MINI CONICAL ABUTMENT SOLUTIONS



Conical mini pillar
Mini pilar cônico
Mini pilar cônico

Height	Code
1	6.4101Z
2	6.4102Z
3	6.4103Z
4	6.4104Z
5	6.4105Z

2.0
30 Ncm



Open tray impression transfer
Transfer mold aberta
Pilar de impresión cubeta abierta

6.4091

1.2
10 Ncm



Angled conical mini pillar
Angled mini conical abutment
Mini pilar cônico angulado

Height	Angle	Code
1	17	6.1541Z
2	17	6.1542Z
3	17	6.1543Z
1	30	6.2541Z
2	30	6.2542Z

1.2
30 Ncm



Closed tray impression transfer
Transfer mold fechada
Pilar de impresión cubeta cerrada

6.4090

1.2
10 Ncm



Analog
Análogo
Análogo

6.4021



Temporary coping
Pilar de titânio
Pilar de titânio

6.4212

1.2
10 Ncm



CoCr base ucla
Ucla base CrCo
Ucla base CoCr

6.4112

1.2
10 Ncm



Calcinable coping
Ucla calcinável
Ucla calcinable

6.4012

1.2
10 Ncm

IMEDIATE PASSIVE SEATING



Support coping
Cilindro de apoio
Cilindro de apoio

6.4022

1.2
10 Ncm



Castable coping
Cilindro fundição
Cilindro fundição

6.4031

1.2
10 Ncm



Titanium coping
Cilindro definitivo
Cilindro definitivo

6.4062

1.2
10 Ncm



Laboratory screw
Parafuso de trabalho
Tornillo de laboratorio

6.4055

1.2
10 Ncm



Definitive screw
Parafuso definitivo
Tornillo definitivo

6.4050

1.2
10 Ncm

DIGITAL MINI CONICAL ABUTMENT



Digital analog
Análogo digital
Análogo digital

6.4021D



Scanbody intraoral
Scanbody intraoral
Scanbody intraoral

6.4090D

1.2
10 Ncm



Scanbody extraoral
Scanbody extraoral
Scanbody extraoral

6.4090DE

1.2
10 Ncm

Implante

ZIGOMÁTICO

CMZ 11,5°

A ancoragem no osso zigomático busca uma solução de estabilidade primária para casos severamente reabsorvidos. O novo implante CMZ busca atender às expectativas dos pacientes com alta previsibilidade.

O zigomático CMZ DSP busca resolver todos os casos por possuir um ápice 3.8 cônico, sem necessidade de estoque elevado de implantes no consultório. Resolvendo casos de osso zigomático atrófico e medular com alta estabilidade primária. Oferece uma relação anatômica biocompatível e preservação dos tecidos moles por ter superfície de tratametno em zircônia.



ESTABILIDADE ANATÔMICA

Muitos pacientes se beneficiarão da técnica extra-sinusal com uma abordagem aprimorada dos tecidos moles proporcionada por este novo implante.



MENOR VOLUME PALATINO COM SOLUÇÕES INTELIGENTES

Componente versátil de 45 a 52 graus permitindo melhor qualidade no volume interno do protocolo



VERSATILIDADE DE DESIGNER PERMITE A REABILITAÇÃO DE TODOS OS CENÁRIOS DE MAXILA ATRÓFICA

Sem enxertos e instalação imediata da prótese fixa



DESIGNER INOVADOR COM SUPERFÍCIE LISA

Compatibilidade aos tecidos moles e adaptação segura no rebordo



MENOS É MAIS

Eficiência com mínimo preparo permite inserir o implante CMZ



29.1000



EXCLUSIVO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO DE ZIRCÔNIA A mais alta tecnologia em superfície para suas cirurgias.

zygomatic
HIZ
ANCHOR

zygomatic
CMZ
ANCHOR

Zigomatic CMZ ANCHOR
See pages 20 to 27 for
prosthetic components.
Consulte a página 20 a 27 para
os componentes protéticos.
Consulte las páginas 20 a 27
para información sobre los
componentes protéticos.

Sistema	Código	Especificação
HIZ	50.4230S	Ø4,2 × 30,0
HIZ	50.4232S	Ø4,2 × 32,5
HIZ	50.4235S	Ø4,2 × 35,0
HIZ	50.4237S	Ø4,2 × 37,5
HIZ	50.4240S	Ø4,2 × 40,0
HIZ	50.4242S	Ø4,2 × 42,5
HIZ	50.4245S	Ø4,2 × 45,0
HIZ	50.4247S	Ø4,2 × 47,5
HIZ	50.4250S	Ø4,2 × 50,0
HIZ	50.4252S	Ø4,2 × 52,5
HIZ	50.4255S	Ø4,2 × 55,0
HIZ	50.4257S	Ø4,2 × 57,5
HIZ	50.4260S	Ø4,2 × 60,0

Sistema	Código	Especificação
CMZ	17.4430D	Ø4,2 × 30,0
CMZ	17.4432D	Ø4,2 × 32,5
CMZ	17.4435D	Ø4,2 × 35,0
CMZ	17.4437D	Ø4,2 × 37,5
CMZ	17.4440D	Ø4,2 × 40,0
CMZ	17.4442D	Ø4,2 × 42,5
CMZ	17.4445D	Ø4,2 × 45,0
CMZ	17.4447D	Ø4,2 × 47,5
CMZ	17.4450D	Ø4,2 × 50,0
CMZ	17.4452D	Ø4,2 × 52,5
CMZ	17.4455D	Ø4,2 × 55,0
CMZ	17.4457D	Ø4,2 × 57,5
CMZ	17.4442S	Ø4,2 × 60,0



CMZ - Interface protética CMI
HIZ Interface protética HIS

74.2711L - CMZ MINI PILAR CÔNICO 45° H1.5 - CMZ ANG MINI CON ABUT IND 45° H1.5 - CMZ MINI PILAR CÓN ANG IND 45° H1.5
74.2712L - CMZ MINI PILAR CÔNICO 45° H2.5 - CMZ ANG MINI CON ABUT IND 45° H1.5 - CMZ MINI PILAR CÓN ANG IND 45° H1.5

HIZ Anchor Zigomatics

PROSTHETIC COMPONENTS

PROSTHETIC LINE - OVER IMPLANT



HIZ
Ø 4.2



1.2
10 Ncm

Cover screw
Tapa implante
Tornillo de cierre
51.4001S



1.2
20 Ncm

Healing abutment
Cicatrizador
Pilar de cicatrización

A	L	Ø	Code
1	2	4.0	59.4012S
2	4	4.0	59.4024S
4	6	4.0	59.4026S
2	6	4.0	59.4046S
4	8	4.0	59.4048S
1	2	4.8	59.5012S
2	4	4.8	59.5024S
4	6	4.8	59.5026S
4	8	4.8	59.5048S



1.2
10 Ncm

Open tray
impression
transfer
Transfer mold abierta
Pilar de impresión
cubeta abierta.

59.4001S



1.2
10 Ncm

Closed tray
impression
transfer
Transfer mold fechada
Pilar de impresión
cubeta cerrada

59.4000S



Analog
Análogo
Análogo
51.4000S

MINI CONICAL ABUTMENT SOLUTIONS



Mini conical abutment
Mini pilar cônico
Mini pilar cónico

Height	Code
1	56.4101S
2	56.4102S
3	56.4103S
4	56.4104S
5	56.4105S



Angled mini conical abutment
Mini pilar angulado
Mini pilar angulado

Height	Angle	Code
1	17	56.1741S
2	17	56.1742S
3	17	56.1743S
4	17	56.1744S
5	17	56.1745S
1	30	56.3041S
2	30	56.3042S
3	30	56.3043S
4	30	56.3044S
5	30	56.3045S
2	45	56.4542S
3	45	56.4543S
4	45	56.4544S
5	45	56.4545S
2	52	56.5242S



Protection cylinder
Cilindro de proteção
Cilindro de protección

6.4080



Open tray impression transfer
Transfer mold aberta
Pillar de impresión cubeta abierta

6.4091



Closed tray impression transfer
Transfer mold fechada
Pillar de impresión cubeta cerrada

6.4090



Analog
Análogo
Análogo

6.4021



Temporary coping
Pilar de titânio
Pilar de titanio

6.4212



CoCr base ucla
Ucla base CrCo
Ucla base CoCr

6.4112



Calcinable coping
Ucla calcinável
Ucla calcinable

6.4012

IMEDIATE PASSIVE SEATING

SCREW



Support coping
Cilindro de apoio
Cilindro de apoyo

6.4022



Castable coping
Cilindro fundição
Cilindro fundición

6.4031



Titanium coping
Cilindro definitivo
Cilindro definitivo

6.4062



Laboratory screw
Parafuso de trabalho
Tornillo de laboratorio

6.4055



Definitive screw
Parafuso definitivo
Tornillo definitivo

6.4050

DIGITAL MINI CONICAL ABUTMENT



Digital analog
Análogo digital
Análogo digital

6.4021D



Scanbody intraoral
Scanbody intraoral
Scanbody intraoral

6.4090D



Scanbody extraoral
Scanbody extraoral
Scanbody extraoral

6.4090DE

Nós temos possibilidades digitais.

Tenemos posibilidades digitales. We have digital possibilities.



Kit cirúrgico Fitguide

Kit de guia de ajuste cônico
Fitguide Conical Kit
27.0010



ANILHA 27.0016
ANILHA 27.0015

Softwares compatíveis:
Programas compatibles:
Compatible software:

- coDiagnostiX
- Blue Sky Plan
- Implant Studio
- RealGUIDE
- exoplan



Página Digital
Pagina Digital
Digital Page

Nota: Para outros softwares,
acessar o QR Code.

Nota: Para otros programas,
acceda al código QR.


Note: For other software,
access the QR Code.

Indicado para conexões CMI.

**Único sistema para
implantes cônicos
3.0, 3.5 e 3.8 no
mesmo kit.**



Apto para conexiones CMI. El único sistema para
implantes cónicos de 3.0, 3.5 y 3.8 en el mismo kit.
Suitable for CMI connections. The only system for
3.0, 3.5, and 3.8 conical implants in the same kit.

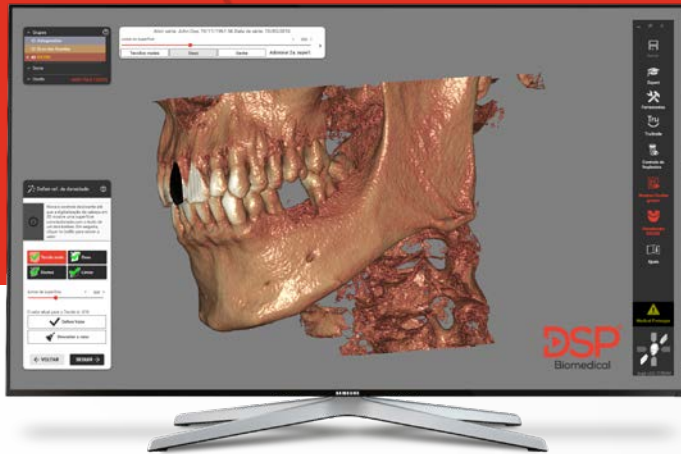

Technique recommended for virtual planning.

Técnica indicada para planejamento virtual.

Técnica recomendada para la planificación virtual.



As brocas já são integradas com stops em dois off sets, o padrão de 10mm e o avançado de 11,5mm. Uma solução inovadora que elimina a necessidade de instrumentos auxiliares, como chaves.

Las brocas ya incorporan topes en dos posiciones: la estándar de 10 mm y la avanzada de 11,5 mm. Esta innovadora solución elimina la necesidad de instrumentos auxiliares, como llaves.

The drills are already integrated with stops in two offsets: the standard 10mm and the advanced 11.5mm. This innovative solution eliminates the need for auxiliary instruments, such as wrenches.



Chave adaptável, compatibilidade com o contra-ângulo e a catraca, proporcionando versatilidade e praticidade na instalação dos implantes.

Llave adaptable, compatibilidad con contra-ángulo y carraca, aportando versatilidad y practicidad en la instalación de implantes.

Adaptable key, compatibility with contra-angle and ratchet, providing versatility and practicality in installing implants.



Broca Push, permite a remoção seletiva de tecido apenas na área de perfuração, dispensando o descolamento mucoperiosteal e reduzindo o trauma tecidual.

Push Drill permite la extracción selectiva de tejido solo en el área de perforación, eliminando la necesidad de desprendimiento mucoperiosteal y reduciendo el traumatismo tisular.

Push Drill allows selective removal of tissue only in the drilling area, eliminating the need for mucoperiosteal detachment and reducing tissue trauma.



Brocas Lança garantem o início da fresagem exatamente no centro da anilha do guia cirúrgico, assegurando máxima precisão na execução.

Fresa Lanza de inicio garantizan que el fresado comience exactamente en el centro de la arandela guía quirúrgica, asegurando la máxima precisión.

Initial Drills, ensure that milling begins exactly at the center of the surgical guide washer, ensuring maximum precision.



Cirúrgico Sênior

Quirúrgico Mayor
Surgical Senior
28.4756
28.4756CS | COM STOP



Cirúrgico Premium

Quirúrgico Premium
Surgical Premium
29.000
28.9000CS | COM STOP



Cirúrgico Compacto

Cirúrgico Compacto
Compact Surgical
24.0001
24.0001CS | COM STOP



Anéis Stop

Topes para Fresas
Drill Stoppers
28.3845



Protético
Protésico
Prosthetic
28.1000



Protético Compacto
Protésico Académico
Academic Prosthetic Kit
28.1002



FitPlus
Fit Plus
FitPlus
28.0000F



Densificador Cônico Master

Densificador de Hueso Cónicos
Master Conical Densifiers
27.5201D



Densificador Cilíndrico

Densificador Rectos de Hueso
Cylindrical Densifiers
28.5101D



Elevador Expansor

Elevador Expansor
Elevation Expansion
28.5100R




Brocas trefina

Fresas Trefina
Trephine Drills
28.8101

Brocas 28.8180 de 8mm e 28.8100 de 10mm são opcionais.

Las brocas de 8 mm (28.8180) y de 10 mm (28.8100) son opcionales.
28.8180 8mm and 28.8100 10mm drill bits are optional.

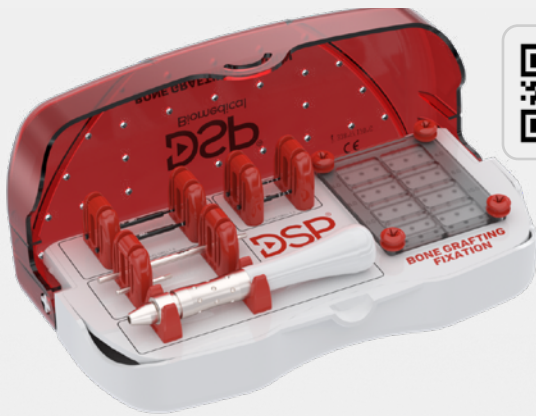

Enxerto Ósseo

Injerto Óseo
Bone Grafting
28.6100



Parafuso tecido mole

Tornillo Tejido Blando
Screw Soft Tissue

BONE FIXATION SCREW	25.4004
PARAFUSO ENXERTIA 1.5 X 4.0	
TORNILLO INJERTO 1.5 X 4.0	



Parafuso enxertia

Tornillo de Injerto Óseo
Bone Fixation Screw


BONE FIXATION SCREW 1.5 X 6.0	25.1506
PARAFUSO ENXERTIA 1.5 X 6.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 1.5 X 6.0	
BONE FIXATION SCREW 1.5 X 8.5	25.1508
PARAFUSO ENXERTIA 1.5 X 8.5	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 1.5 X 8.5	
BONE FIXATION SCREW 1.5 X 10.0	25.1510
PARAFUSO ENXERTIA 1.5 X 10.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 1.5 X 10.0	
BONE FIXATION SCREW 1.5 X 12.0	25.1512
PARAFUSO ENXERTIA 1.5 X 12.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 1.5 X 12.0	
BONE FIXATION SCREW 1.5 X 14.0	25.1514
PARAFUSO ENXERTIA 1.5 X 14.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 1.5 X 14.0	
BONE FIXATION SCREW 2.0 X 6.0	25.2006
PARAFUSO ENXERTIA 2.0 X 6.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 2.0 X 6.0	
BONE FIXATION SCREW 2.0 X 8.5	25.2008
PARAFUSO ENXERTIA 2.0 X 8.5	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 2.0 X 8.5	
BONE FIXATION SCREW 2.0 X 10.0	25.2010
PARAFUSO ENXERTIA 2.0 X 10.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 2.0 X 10.0	
BONE FIXATION SCREW 2.0 X 12.0	25.2012
PARAFUSO ENXERTIA 2.0 X 12.0	
TORNILLO INJERTO ÓSEO 2.0 X 12.0	



Parafuso enxertia expandido

Tornillo Injerto Óseo Ampliada
Expanded Bone Fixation Screw

BONE FIXATION SCREW 3.7 X 1.5 X 6.0	25.3706
PARAFUSO ENXERTIA 3.7 X 1.5 X 6.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 3.7 X 1.5 X 6.0	
BONE FIXATION SCREW 3.7 X 1.5 X 8.5	25.3708
PARAFUSO ENXERTIA 3.7 X 1.5 X 8.5	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 3.7 X 1.5 X 8.5	
BONE FIXATION SCREW 3.7 X 1.5 X 10.0	25.3710
PARAFUSO ENXERTIA 3.7 X 1.5 X 10.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 3.7 X 1.5 X 10.0	
BONE FIXATION SCREW 3.7 X 1.5 X 12.0	25.3712
PARAFUSO DE ENXERTIA 3.7 X 1.5 X 12.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 3.7 X 1.5 X 12.0	
BONE FIXATION SCREW 3.7 X 1.5 X 14.0	25.3714
PARAFUSO ENXERTIA 3.7 X 1.5 X 14.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 3.7 X 1.5 X 14.0	
BONE FIXATION SCREW 4.0 X 2.0 X 8.5	25.4008
PARAFUSO ENXERTIA 4.0 X 2.0 X 8.5	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 4.0 X 2.0 X 8.5	
BONE FIXATION SCREW 4.0 X 2.0 X 10.0	25.4010
PARAFUSO ENXERTIA 4.0 X 2.0 X 10.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 4.0 X 2.0 X 10.0	
BONE FIXATION SCREW 4.0 X 2.0 X 12.0	25.4012
PARAFUSO ENXERTIA 4.0 X 2.0 X 12.0	
TORNILLO DE INJERTO ÓSEO 4.0 X 2.0 X 12.0	

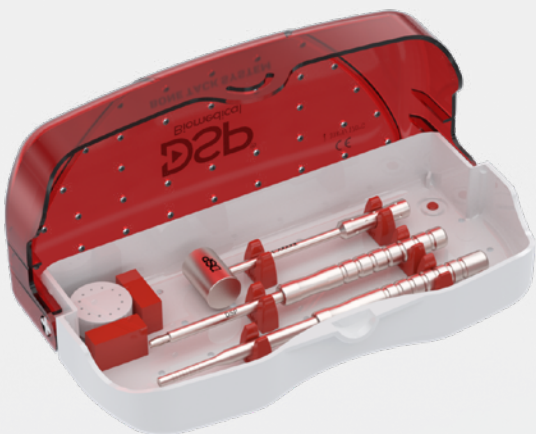

Bone Tack

Tachinha
Chincheta de Fijación
28.6068



Tachinha

Chincheta
de Fijación
Bone Tack

BONE TACK H3	28.6003
TACHINHA MEMBRANA H3	
CHINCHETA DE FIJACIÓN H3	
BONE TACK H4	28.6004
TACHINHA MEMBRANA H4	
CHINCHETA DE FIJACIÓN H4	
BONE TACK H5	28.6005
TACHINHA MEMBRANA H5	
CHINCHETA DE FIJACIÓN H5	



Bone Tack Screw

Tachinha Rosqueável
Chincheta de Fijación (Tornillo)
28.6068R



Tachinha

rosqueável

Chincheta de Fijación
Bone Tack Screw

BONE TACK SCREW	28.6004R
TACHINHA ROSQUEÁVEL	
CHINCHETA DE FIJACIÓN (TORNILLO)	



PRF Kit
Kit PRF
Kit de PRF

SOLUÇÕES | SOLUCIONES | SOLUTIONS



Surgical Guides
Guias Cirúrgicas (Bandeirinhas)
Guías Quirúrgica (Banderas)
26.1000



Saca fuso
Screw Extractor
Extractor de Tornillo
26.1001



Retificador de Rosca
Thread Rectifiers
Machuelos
28.1001




Verificação de implantes
Implant Check
Implant Check
22.000



Ortodôntico

Ortodoncia
Orthodontic
150.0001E

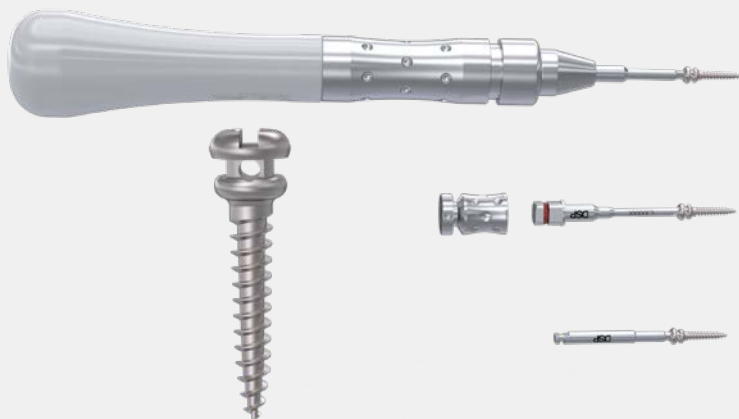

Mini-implante Orthofit

Mini-Implante Orthofit
Mini Implante Orthofit

NECK OF 0.5MM/ PESCOÇO DE 0.5MM/ CUELLO DE 0.5MM	Ø 1.4	Ø 1.6
1 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H7.0 L0.....	150.1407.....	150.1607
2 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H8.5 L0.....	150.1408.....	150.1608
3 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H10.0 L0.....	150.1410.....	150.1610
4 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H11.5 L0.....	150.1411.....	150.1611

NECK OF 2.0MM/ PESCOÇO DE 2.0MM/ CUELLO DE 2.0MM	Ø 1.4	Ø 1.6
1 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H7.0 L2.....	152.1407.....	152.1607
2 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H8.5 L2.....	152.1408.....	152.1608
3 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H10.0 L2.....	152.1410.....	152.1610
4 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H11.5 L2.....	152.1411.....	152.1611

NECK OF 4.0MM/ PESCOÇO DE 4.0MM/ CUELLO DE 4.0MM	Ø 1.4	Ø 1.6
1 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H7.0 L4.....	154.1407.....	154.1607
2 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H8.5 L4.....	154.1408.....	154.1608
3 MINI-IMPLANTE ORTHOFIT H10.0 L4.....	154.1410.....	154.1610



Endoguide

Endoguide
Endoguide
28.7500

Anilhas

Utilizados principalmente para organizar, posicionar e estabilizar instrumentos ou peças protéticas durante os procedimentos.

Em alguns sistemas, também podem atuar como limitadores ou espaçadores, ajudando a garantir maior precisão e segurança no procedimento.



Anilhas

Se utilizan principalmente para organizar, posicionar y estabilizar instrumentos o componentes protésicos durante los procedimientos.

En algunos sistemas, también pueden funcionar como limitadores o espaciadores, lo que contribuye a una mayor precisión y seguridad durante el procedimiento.

Anilhas

Primarily used to organize, position, and stabilize instruments or prosthetic components during procedures.

In some systems, they can also act as limiters or spacers, helping to ensure greater precision and safety during the procedure.



28.006

Saca Implantes

Ferramenta para remoção de implantes, que pode ser utilizado como removedor de implantes de diversas origens: externa, interna e cone Morse, com roscas de 1,6 a 2,5 mm. Solução para remoção de implantes mal colocados ou com danos mecânicos.

Saca Implantes

Herramienta para la extracción de implantes, que puede utilizarse para extraer implantes de diversos orígenes: externos, internos y de cono Morse, con roscas de 1,6 a 2,5 mm. Solución para la extracción de implantes mal colocados o con daños mecánicos.

Implant Retriever

Tool for removing implants, which can be used to remove implants of various origins: external, internal, and Morse taper, with threads from 1.6 to 2.5 mm. Solution for removing poorly placed implants or those with mechanical damage.

Pinça DSP

Na implantodontia, há risco de aspiração ou ingestão de instrumentos durante procedimentos. As chaves de aperto de parafusos são as mais frequentemente envolvidas, devido ao seu formato anatômico que facilita o uso em áreas de difícil acesso, mas também aumenta o risco de acidentes.

Pinça DSP

En implantología dental, existe el riesgo de aspiración o ingestión de instrumentos durante los procedimientos. Los destornilladores son los que se ven involucrados con mayor frecuencia, debido a su forma anatómica que facilita su uso en zonas de difícil acceso, pero que también aumenta el riesgo de accidentes.

Tweezers

In implant dentistry, there is a risk of aspiration or ingestion of instruments during procedures. Screwdrivers are the most frequently involved, due to their anatomical shape which facilitates use in hard-to-reach areas, but also increases the risk of accidents.



28.4020

Saca Componentes

O Saca Componente DSP Biomedical é um instrumental para a remoção de componentes protéticos com conexão CMI (cone morse indexado). Em aço inoxidável, oferece alta resistência mecânica, durabilidade e segurança durante o uso clínico e laboratorial.

Possui corpo cônico com rasgo longitudinal, sistema de pinça expansiva e rosca interna, acionada por parafuso promovendo a abertura controlada da pinça para travamento interno do componente. Extração segura mesmo em situações de alto imbricamento.

Component Extractor

Este instrumento está diseñado para la extracción de componentes protésicos con conexiones CMI (cono Morse indexado). Fabricado en acero inoxidable, ofrece alta resistencia mecánica, durabilidad y seguridad tanto en uso clínico como de laboratorio.

Cuenta con un cuerpo cónico con una ranura longitudinal, un sistema de pinza expansible y una rosca interna, accionada por un tornillo que permite la apertura controlada de la pinza para el bloqueo interno del componente. Garantiza una extracción segura incluso en situaciones de alto enclavamiento.

Extractor de Componentes

The Component Extractor is an instrument for removing prosthetic components with CMI (indexed Morse taper) connections. Made of stainless steel, it offers high mechanical resistance, durability, and safety during clinical and laboratory use.

It has a conical body with a longitudinal groove, an expanding clamp system, and an internal thread, activated by a screw that promotes controlled opening of the clamp for internal locking of the component. Safe extraction even in situations of high interlocking.



28.0005



The Handle Driver
Chave T
Llave T
28.4050



Hammer
Martelo
Martillo
28.3000



Wrench Spanner
Chave Aberta
Llave abierta
28.4010



Screw Extractor
Saca Fuso
Extractor de Tornillo

Screw	Code
HE 3.3/1.8mm	26.1018E
HE 4.1/2.0mm	26.1020E
FCM/1.6mm	26.1016M
FC/1.8 mm	26.1018F
CM/1.8 mm	26.1018C
HIM / 1.6 mm	26.1016I
CMH 3.3/1.8 mm	26.1018H
MPC/1.4 mm	26.1014
HIS/ 1.8mm	26.1018s
HIL/ 2.0mm	26.1020t



Thread Rectifier
Retificador de Rosca
Machuelo

Screw	Code
1.4	28.1014
1.6	28.1016
1.8	28.1018
2.0	28.1020
2.5	28.1025



Trepine
Trefina
Trefina

Profile	Código
3.3	28.8133
4.1	28.8140
4.3	28.8143
5.0	28.8150
8.0	28.8180
10.0	28.8100



Mucosal Punch
Bisturi Gingival
Bisturi Gingival
Profile Code
3.3 28.8001
3.8 28.8002
4.1 28.8003
4.3 28.8004
5.0 28.8005



Graduated Parallel Pin
Paralelizador Milimetrado
Paralelizador Milimetrado
Diameter Code
2.0 28.4042
3.0 28.4043
3.8 28.4044



Conical Parallel Pin
Paralelizador Cônico
Paralelizador Cônico
Diameter Code
3.5 27.4042
3.8 27.4043
4.3 27.4044
5.0 27.4045



Short Parallel Pin
Paralelizador Curto
Paralelizador Curto
ØSmaller ØBigger Code
2.0 3.0 28.4041



Drill Stopper
Anel Stop
Tope para fresas
Profile Code
2.0 28.7020
2.3 28.7023
2.5 28.7025
2.8 28.7028
3.0 28.7030
3.15 28.7031
3.3 28.7033
3.5 28.7035
3.8 28.7038
4.3 28.7043
4.5 28.7045



Drill Stopper
Anel Stop
Tope para fresas
Height Diameter Code
5.0 FC SHORT 3.8 28.3805SH
5.5 3.8 28.3805
6.0 FC SHORT 3.8 28.3806SH
7.0 3.8 28.3807
7.0 FC SHORT 3.8 28.3807SH
8.5 3.8 28.3808
10.0 3.8 28.3810
11.5 3.8 28.3811
13.0 3.8 28.3813
15.0 3.8 28.3815
5.0 FC SHORT 4.5 28.4505SH
5.5 4.5 28.4505
6.0 FC SHORT 4.5 28.4506SH
7.0 4.5 28.4507
7.0 FC SHORT 4.5 28.4507SH
8.5 4.5 28.4508
10.0 4.5 28.4510
11.5 4.5 28.4511
13.0 4.5 28.4513
15.0 4.5 28.4515



Wayfit Screw Tap
Macho de Rosca Wayfit
Machuelo Wayfit
Profile Code
3.5 28.8435W
3.8 28.8438W
4.3 28.8443W
5.0 28.8450W



Biofit Screw Tap
Macho de Rosca Biofit
Machuelo Biofit
Profile Code
3.3 28.8533
3.5 28.8535
3.75 28.8537
4.0 28.8540
4.3 28.8543
4.5 28.8545
5.0 28.8550



Conical Bone Densifier
Densificador Ósseo Cônico
Densificador de Hueso Cônico
Diameter Code
2,0 27.5120D
2,3 27.5123D
2,5 27.5125D
3,5 27.5135D
3,8 27.5138D
4,3 27.5143D
5,0 27.5150D



Cylindrical Bone Densifier
Densificador Ósseo Cilíndrico
Densificador de Hueso Recto
Diameter Code
3,3 28.5133D
3,5 28.5135D
3,75 28.5137D
4,0 28.5140D
4,5 28.5145D
5,0 28.5150D



Pilot Drill
Broca Piloto
Fresa Piloto
Profile Code
2/3.0 28.8223c
3/3.8 28.8234c



Countersink Drill
Broca Countersink
Fresa Countersink
Diameter Code
3.3 28.8333C
3.8 28.8337C
4.0 28.8340C
4.3 28.8343C
5.0 28.8350C



Conical Drill
Broca Cônica
Fresa Cônica
Diameter Height Code
3.0 Short 27.3015
3.8 Short 27.3807
4.3 Short 27.4307
5.0 Short 27.5007
3.8 Long 27.3815
4.3 Long 27.4315
5.0 Long 27.5015



Long Conical Drill
Broca Cônica Longa Ø3.8
Fresa Cônica Longa Ø3.8
27.3821



Initial Drill
Broca Lança
Fresa Lança
Diameter Code
2.0 28.8220C
2.5 28.8225C



Long Initial Drill
Broca Lança Longa
Fresa Lança Longa
Diameter Code
2.0 28.8221C



Conical Drill to Stop
Broca Cônica Stop
Fresa Cônica para Topes
Diameter Height Code
3.8 Short 27.3807CS
4.3 Short 27.4307CS
5.0 Short 27.5007CS
3.5 Long 27.3515CS
3.8 Long 27.3815CS
4.3 Long 27.4315CS
5.0 Long 27.5015CS



Cylindrical Drill To Stop
Broca Cilíndrica Stop
Fresa Recta para Tope
Diameter Code
1.6 28.8016CS
2.0 28.8020CS
2.5 28.8025CS
2.8 28.8028CS
3.0 28.8030CS
3.15 28.8031CS
3.3 28.8033CS
3.5 28.8035CS
3.8 28.8038CS
4.3 28.8043CS



Cylindrical Drill
Broca Cilíndrica
Fresa Recta
Diameter Code
1.6 28.8016C
2.0 28.8020C
2.5 28.8025C
2.8 28.8028C
3.0 28.8030C
3.15 28.8031C
3.3 28.8033C
3.5 28.8035C
3.8 28.8038C
4.3 28.8043C



Angled HE Initial Drill
Broca Lança He Angulado
Fresa Lança He Angulado
Diameter Code
2.0 27.8320C



Angled HE Drill
Broca He Angulado
Fresa He Angulado
Diameter Code
2.8 27.8328C
3.15 27.8331C
3.3 27.8333C
3.5 27.8335C



Angled HE Countersink Drill
Broca Countersink He Angulado
Fresa Countersink He Angulado
Diameter Code
4.3 27.8343C

PROSTHETIC INSTRUMENTALS



O'ring Abutment Ratchet Driver
Chave Conexão
Catraca O'ring e
Llave Carraca
Pilar O'ring
28.2527



Mini Conical Abutment Ratchet Driver
Chave Conexão
Mini Pilar Cônico
Llave Carraca
Mini Pilar Cônico
Height Code
Curta 28.2506
Longa 28.2510



FlexCone® Driver
Montador Flexcone
Llave Flexcone para Carraca
Profile Height Code
4.0 Short 71.4150
4.0 Medium 71.4160
4.0 Long 71.4170



Mini FlexCone® Driver
Montador MiniFlexcone
Llave MiniFlexcone para Carraca
Profile Height Code
3.0 Short 71.3150
3.0 Medium 71.3160
3.0 Long 71.3170



Hand Screwdriver
Chave Digital
Llave de Tornillo Manual

Profile	Height	Code
0.9	Short	28.1509 ☐
0.9	Medium	28.2509 ☐
0.9	Long	28.3509 ☐
1.2	Short	28.1512 ☐
1.2	Medium	28.2512 ☐
1.2	Long	28.3512 ☐
1.3	Short	28.1613 ☐
1.3	Medium	28.2613 ☐
1.3	Long	28.3613 ☐



Gingival Height Checker
Medidor Gingival
Medidor de Profundidad Gingival

Line	Code
HE Slim	28.7014
HE	28.7015
HIM	28.6010
HIL	28.7012
HIS	28.7013
CMH Slim	28.7011
CMH	28.6000
CMI	28.7000



Screw driver for torque wrench
Chave Conexão Catraca
Llave de Tornillo para Carraca

Profile	Height	Code
0.9	Short	26.2009 ☐
0.9	Medium	26.3009 ☐
1.2	Short	26.2012 ☐
1.2	Medium	26.3012 ☐
1.3	Short	26.2013 ☐
1.3	Medium	26.3013 ☐



Screw driver for Handpiece
Chave Conexão Contra-Ângulo
Llave de Tornillo para Contra Ângulo

Profile	Height	Code
0.9	Short	28.2309 ☐
0.9	Medium	28.2809 ☐
1.2	Short	28.2312 ☐
1.2	Medium	28.2812 ☐
1.3	Short	28.2313 ☐
1.3	Medium	28.2813 ☐



Fitplus Ratchet Screw driver
Chave Conexão Catraca Fitplus
Llave de Tornillo para Carraca Fitplus

Height	Code
Short	26.2012F
Long	26.3012F



Fitplus Hand Screw driver
Chave Digital Fitplus
Llave de Tornillo Digital Fitplus

Height	Code
Short	28.1512F
Medium	28.2512F
Long	28.3512F



FitPlus Screw driver for Handpiece
Chave Conexão Contra-Ângulo Fitplus
Llave de Tornillo para Contra-Ângulo Fitplus

Height	Code
Short	28.2312F
Long	28.2812F

PROSTHETICS ACCESSORIES

O'RING SISTEM

MICRO O'RING SY STEM

CLIP BAR SYSTEM



Titanium Bar
Barra Extensora
Barra de Extensión
Mini Pilar
26.0005
Ucla HE
26.0006



Set Bar
Conjunto Barra
Pino 2.4096
Barra 2.5092



O'ring Abutment With Root
Pino O'ring com Raiz
2.4090



Clip Bar
Barra Clip
Clip Bar 50mm 2.5092
Clip 70° 2.5093
Clip 35° 2.5094
Clip reto 2.5095
Conjunto c/ 1 de cada 2.5096

Entregue-se a alta performance em soluções estéticas odontológicas.

Disfrute de soluciones dentales estéticas de alto rendimiento. *Indulge in high-performance aesthetic dental solutions.*

Clareamento dental

Blanqueamiento dental
Tooth whitening



Barreira gengival

Barrera gingival
Gingival barrier



DSP White é a linha de estética dental e dentística da DSP Biomedical Group.

DSP White es la línea de estética dental y odontología restauradora de DSP Biomedical Group.

DSP White is the dental aesthetics and restorative dentistry line of DSP Biomedical Group.

Pinos de fibra de vidro

Pernos de fibra de vidro
Fiberglass pins



Consulte o seu representante ou vendedor autorizado
Consulte o seu representante ou vendedor autorizado
Consult your authorized representative or dealer

Condicionadores

Conditioners
Acondicionadores



DSP.1200-10
DSP Porcelain
Etch 10%
DSP.1200-5
DSP Porcelain
Etch 5%

DSP.1100

Hiperdesensibilizantes

Hipersensibilizantes
Hyperdesensitizing



DSP.1401

DSP.1402-1

Resina composta nano-híbrida

Resina compuesta nano-híbrida
Nano-hybrid resin composite



Consulte o seu representante ou vendedor autorizado
Consulte o seu representante ou vendedor autorizado
Consult your authorized representative or dealer

Pasta de polimento

Pasta de pulir
Polishing paste

DSP.1000



Adesivo odontológico

adesivo dental
dental adhesive



DSP4.0000-05

DSP5.0000-05

DSP
white



**DSP
Biomedical
Group**

implantes | componentes | instrumentais | clareadores e
consumíveis | equipamentos de imagem | biomateriais |
motores e acessórios

implantes | componentes | instrumental | agentes blanqueadores y consumibles
equipos de imagen | biomateriales | motores y accesorios

*implants | components | instruments | whitening agents and consumables | imaging
equipment | biomaterials | motors and accessories*



DSP BRAZIL HEADQUARTERS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303
Ouro Verde II, Campo Largo - PR
CEP 83.606-290

VENDAS

+55 41 3291 2200 | 0800 600 8866
comercial@dspbiomedical.com.br

E-COMMERCE

lojadsp.com.br
ecommerce@dspbiomedical.com.br



DSP EUROPA

Alameda dos Oceanos
142 Piso 0 Fracção H, Edifício
Pertejo, Parque das Nações
1990-502 Lisboa

VENDAS

+351 211 550 028
+351 210 126 255

international@dspbiomedical.com
ana.cruz@dspbiomedical.pt

**Acesse e
saiba mais.
Saber más.
Find out more.**



DSPBIOMEDICALGROUP

dspbiomedical.com.br | dspbiomedical.com | dspbiomedical.es

